


traitement d'images
éclairage axial
LEDGO100M-D

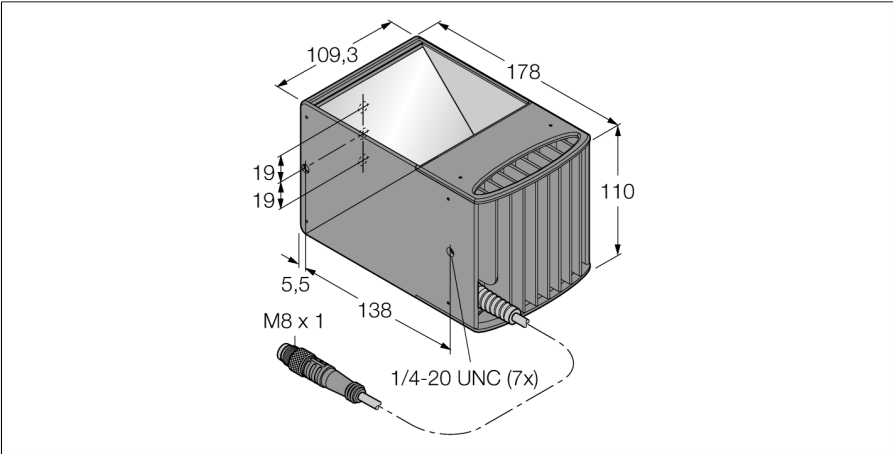

- éclairage axial
- classe de protection: IP40
- couleur: vert
- alimentation en tension: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6m

Schéma de raccordement

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Principe de fonctionnement

Un éclairage parallèle dans le même trajectoire du faisceau que la caméra.

Type	LEDGO100M-D
N° d'identification	3077468
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Vert
Longueur d'onde	520...535 nm
Durée de vie LED (L70)	20000 h
Caractéristiques couleur 1	Vert
Données électriques	
Tension de service U _s	24 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 500 mA
Courant absorbé max. par couleur	500 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, AL anodisé
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M8 × 1, 0.6 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus