


K30LRGX7PQPMA

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin

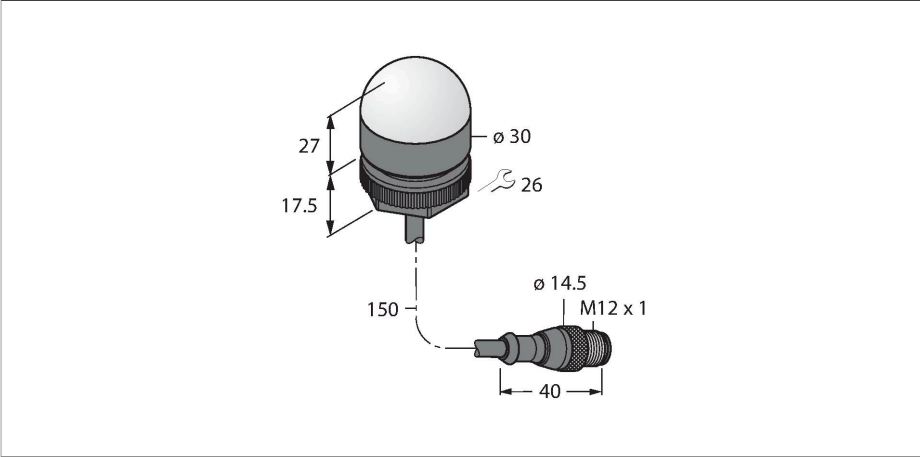


Données techniques

Type	K30LRGX7PQPMA
N° d'identification	3078778
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Rouge Vert
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, Allumée en continue
Caractéristiques couleur 2	Vert
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U_b	10...30 VDC
Courant de service nominal CC I_o	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	25 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 1 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K30L
Dimensions	Ø 30 x 44.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 x 1, 0.15 m, PUR
Nombre de conducteurs	4

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M22x1,5
- mode de protection IP67
- couleurs: rouge (COL 1) / vert (COL 2)
- 150 mm de câble PUR avec connecteur M12 x 1
- tension de service 10...30 VDC

Schéma de raccordement

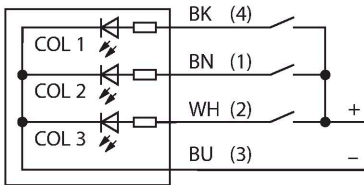

Principe de fonctionnement


Le voyant LED peut être raccordé directement aux détecteurs. Si le détecteur est alimenté, le voyant rouge s'allume, lorsque la sortie est activée le voyant vert s'allume. Le voyant vert éteint le voyant rouge.

Données techniques

Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
MTTF	626 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE

Accessoires

SMB22A	3079414
--------	---------



équerre de montage, acier
inoxydable, pour le format K30L