



Voyant de signalisation LED K50LDGRYN




- LED visible de tous les côtés
- LED à lumière naturelle visible
- peut être commandé individuellement
- mode de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- câble, 2m
- tension de service 15...30 VDC
- entrée NPN

Schéma de raccordement

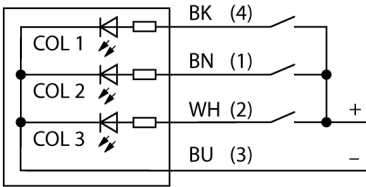

Type	K50LDGRYN
N° d'identification	3079723
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert Rouge Jaune
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue
Caractéristiques couleur 2	Rouge
Caractéristiques couleur 3	Jaune
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _s	15...30 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 120 mA
Courant absorbé max. par couleur	40 mA
Type d'entrée	minus-schaltend
Temps de réponse typique	< 1 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Palet, K50LD
Dimensions	Ø 50 x 38.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90%
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détec-teurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	