


# LEDWB150X150PW2-XQ


## traitement d'images – éclairage rétro-éclairé

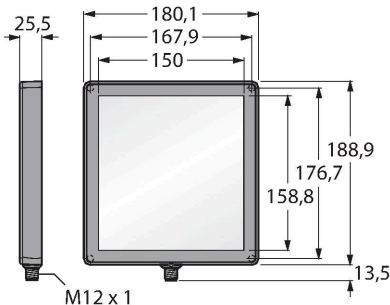

### Caractéristiques

- mode de protection: IP67
- couleur: blanc
- alimentation en tension: 24 VDC
- connecteur M12x1

### Schéma de raccordement

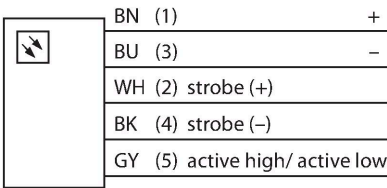

### Données techniques

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type                                         | LEDWB150X150PW2-XQ                   |
| N° d'identification                          | 3082483                              |
| Données de signal et d'affichage             |                                      |
| Objectif d'application                       | traitement d'images                  |
| Fonction                                     | Eclairage de surface                 |
| Source de lumière                            | Blanc                                |
| Color temperature                            | 5000...+8300 K                       |
| Durée de vie LED (L70)                       | 50000 h                              |
| Caractéristiques couleur 1                   | Blanc                                |
| Caractéristiques particulières               | Wash down                            |
| Données électriques                          |                                      |
| Tension de service U <sub>B</sub>            | 24 VDC                               |
| Courant de service nominal CC I <sub>B</sub> | ≤ 1100 mA                            |
| Courant absorbé max. par couleur             | 1100 mA                              |
| Données mécaniques                           |                                      |
| Format                                       | Rectangulaire                        |
| Dimensions                                   | 180.1 x 188.9 x 25.5 mm              |
| Matériau de boîtier                          | Plastique, Plastique thermoplastique |
| Matériau de fenêtre                          | acrylique, diffus                    |
| Raccordement électrique                      | Connecteur, M12 × 1, PVC             |
| Nombre de conducteurs                        | 5                                    |
| Température ambiante                         | 0...+50 °C                           |
| Mode de protection                           | IP67                                 |
| Essais/Certificats                           |                                      |
| Homologations                                | CE, liste cULus                      |

### Principe de fonctionnement

Une installation directement derrière l'objet, directement vis-à-vis du détecteur. Une surface hautement diffuse et une brillance uniforme, à une intensité plus basse comparée aux autres éclairages.