


# CL50GRXAOS3PQ

## Voyant de signalisation LED – Colonne

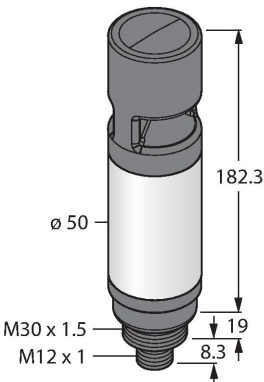

### Données techniques

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Type                                       | CL50GRXAOS3PQ                      |
| N° d'identification                        | 3084961                            |
| Données de signal et d'affichage           |                                    |
| Objectif d'application                     | Voyant lumineux à LED              |
| Fonction                                   | Colonne                            |
| Source de lumière                          | Vert<br>Rouge                      |
| Réglable                                   | Non                                |
| Caractéristiques couleur 1                 | Vert, Allumée en continue, 72 lm   |
| Caractéristiques couleur 2                 | Rouge, Allumée en continue, 38 lm  |
| Fonction sonore                            | Pulsé, 99 dB                       |
| Données électriques                        |                                    |
| Tension de service U <sub>B</sub>          | 18...30 VDC                        |
| Courant absorbé max. par couleur           | 100 mA                             |
| Consommation de courant max. alarme sonore | 45 mA                              |
| Type d'entrée                              | PNP                                |
| Temps de réponse typique                   | < 10 ms                            |
| Données mécaniques                         |                                    |
| Montage en cascade possible                | Non                                |
| Format                                     | tube lisse, CL50                   |
| Dimensions                                 | Ø 50 x 182.2 mm                    |
| Matériau de boîtier                        | Plastique, ABS/Polycarbonate, noir |
| Matériau de fenêtre                        | Polycarbonate, diffus              |
| Raccordement électrique                    | Connecteur, M12 × 1, PVC           |
| Nombre de conducteurs                      | 5                                  |
| Température ambiante                       | -20...+50 °C                       |

### Caractéristiques

- colonne de signaux à LED avec alarme et réglage de volume
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2)

### Schéma de raccordement



### Principe de fonctionnement

LED de visualisation multicolore à usage général ou sonore  
Colonne LED robuste, économique et facile à installer  
Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application  
Peut afficher jusqu'à trois couleurs.  
Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)  
Pas besoin d'assemblage  
Le schéma de raccordement indique une configuration d'entrée PNP. Un mode d'emploi avec des détails plus précis sur le raccordement est fourni avec les appareils.

Données techniques

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Humidité atmosphérique relative | 0...95 %     |
| Mode de protection              | IP67         |
| Essais/Certificats              |              |
| Homologations                   | CE, liste UL |

Accessoires

| Dimensions                                                                         | Type          | N° d'identification |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | RKC4.5T-2/TEL | 6625016             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus |