


Voyant de signalisation LED


Lampe témoin avec son de signalisation

K50LRXALSXP



- LED visible de tous les côtés
- son de signalisation permanent: 65dB
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP69K
- monochrome: rouge (COL 1)
- câble, 2m
- tension de service 12...30 VDC

Schéma de raccordement

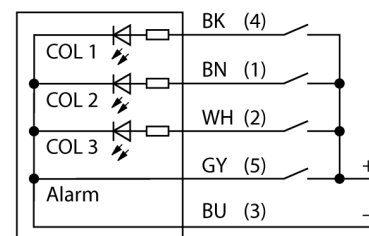


Principe de fonctionnement

L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à sa construction robuste en IP67 I IP69K. En fonction de la connexion une des deux couleurs possibles s'allume pendant la durée du signal d'entrée PNP.

Type	K50LRXALSXP
N° d'identification	3091254
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, Allumée en continue
Fonction sonore	Tonalité durable, 94dB
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 65 mA
Courant absorbé max. par couleur	35 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	35 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 1 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K50L
Dimensions	Ø 50 x 62 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95%
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détec-teurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	