


Voyant de signalisation LED
Lampe témoin
K50LGXXA120Q

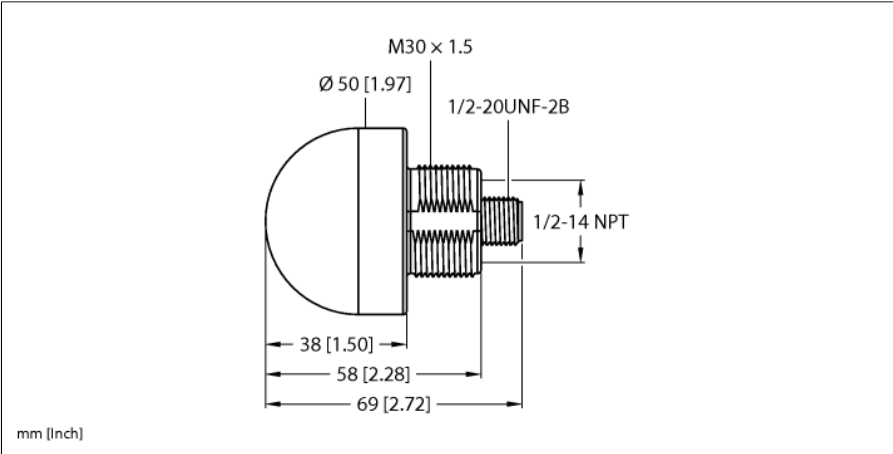

Type	K50LGXXA120Q
N° d'identification	3095163

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue
Caractéristiques particulières	Wash down


Données électriques	
Tension de service U _s	85...130VAC
Courant absorbé max. par couleur	15 mA
Fonction de sortie	contact N.O., libre de potentiel
Type d'entrée	CA
Temps de réponse typique	< 1 ms

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K50L
Dimensions	Ø 50 x 69 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, 1/2-20UNF-2B
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90%
Mode de protection	IP67 IP69


Essais/Certificats	
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- monochrome: vert (COL 1)
- Connecteur mâle 1/2-20UNF-2B
- Tension de service : 85...130 VCA

Schéma de raccordement

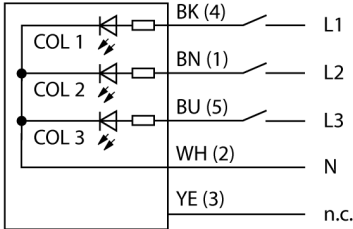

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détec-teurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	