

K50LGOWPQ | 04-03-2025 14-04 | Sous réserve de modifications techniques

K50LGOWPQ Voyant de signalisation LED – Lampe témoin



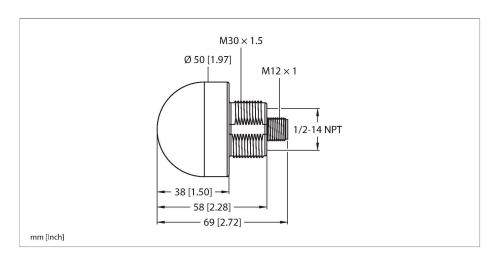


Туре	K50LGOWPQ	
N° d'identification	3096423	
Données de signal et d'affichage		
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED	
Fonction	Eclairage spot	
Source de lumière	Vert Orange Blanc	
Durée de vie LED (L70)	50000 h	
Réglable	Non	
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue	
Caractéristiques couleur 2	Orange	
Caractéristiques couleur 3	Blanc	
Caractéristiques particulières	Wash down	
Données électriques		
Tension de service U _B	1830 VDC	
Courant de service nominal CC I _e	≤ 40 mA	
Courant absorbé max. par couleur	40 mA	
Fonction de sortie	contact N.O., libre de potentiel	
Type d'entrée	PNP	
Temps de réponse typique	< 1 ms	
Données mécaniques		
Montage en cascade possible	Non	
Format	Hémisphère, K50L	
Dimensions	Ø 50 x 69 mm	
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir	
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus	



Caractéristiques

- ■LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- ■mode de protection IP67/IP69K
- couleurs: Vert (COL 1) / orange (COL 2) / blanc (COL 3)
- ■connecteur M12x1
- ■tension de service 18...30 VDC

Schéma de raccordement





Données techniques

Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40+50 °C
Humidité atmosphérique relative	090 %
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
ø 30,5 largeur 6,3 ø 6,3 7,5	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	12,7 66,5 M30 x 1,5 Ø 7 50,8 29	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable

Accessoires

Dimensions	Туре	N° d'identification	
M12x1 015 20 14 + 11.5 +	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
0 15 M12 x 1 26.5 14	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus