


LCF50LEVMP Traitement d'images – objectif C-mount

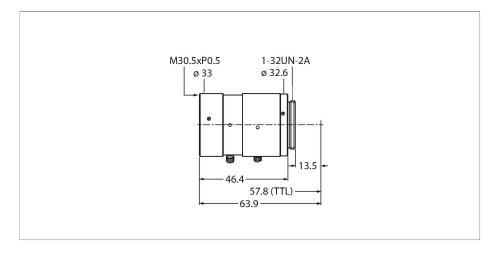

Caractéristiques

- avec blocage de foyer et verrouillage d'écran
- ■approprié à la caméra smart VE
- distance focale 50 mm
- distance de travail minimale : 336 mm
- champ visuel minimal: 37 x 28 mm
- format: 2/3"

Données techniques

| Туре | LCF50LEVMP | |
|--------------------------------|--|--|
| N° d'identification | 3097351 | |
| Resolution | 1 600 × 1 200 pixels | |
| Format de la lentille | 2/3" | |
| Largeur d'ouverture minimale | 2,6 Mégapixel | |
| Brennweite | 50mm | |
| Caractéristiques particulières | Diaphragme réglable Focus réglable Diaphragme obturateur Focus de détection | |

Accessoires

| Dimensions | Туре | N° d'identification | |
|--|-------------|---------------------|--|
| Kein Maßbild vorhander/ No dimension drawing available | FLTPR032-27 | 3084797 | Filtre de polarisation, diamètre 27 mm adapté aux objectifs LCFxxLEVMP |
| Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available | FLTI850-27 | 3097532 | Filtre passe-bande infrarouge, diamètre 27 mm adapté aux objectifs LCFxxLEVMP |
| Kein Madibild vorhanden/ No dimension drawing available | FLTR660-27 | 3097531 | Filtre passe-bande rouge foncé, diamètre 27 mm adapté aux objectifs LCFxxLEVMP |
| Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available | FLTR635-27 | 3097530 | Filtre passe-bande rouge, diamètre 27 mm adapté aux objectifs LCFxxLEVMP |
| Kein Madibild vorhanden/ No dimension drawing available | FLTG525-27 | 3097529 | Filtre passe-bande vert, diamètre 27 mm adapté aux objectifs LCFxxLEVMP |