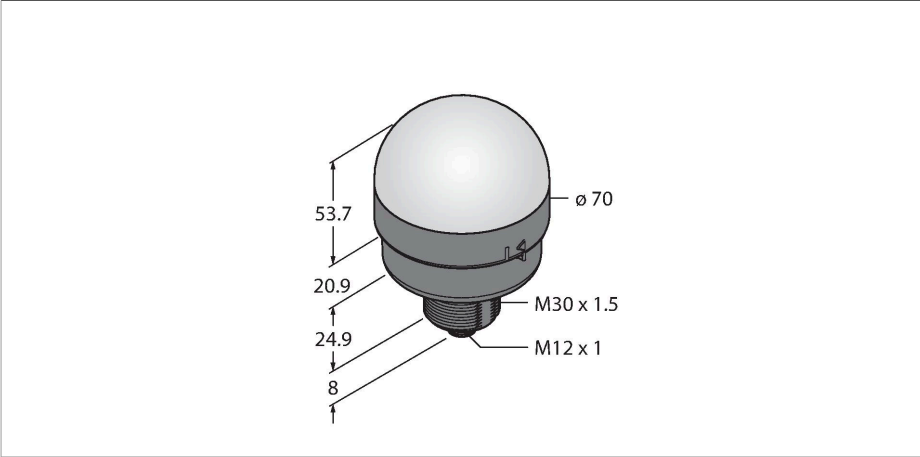


K70DXN2GYRQ

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin avec module radio intégré



Données techniques

Type	K70DXN2GYRQ
N° d'identification	3097902
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Commutateur de fin de course
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue, 65 lm
Caractéristiques couleur 2	Jaune, 22 lm
Caractéristiques couleur 3	Rouge, 34 lm
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _e	≤ 40 mA
Courant absorbé max. par couleur	200 mA
Input power	5.7 W
Type d'entrée	PNP ou protocole de communication
Temps de réponse typique	< 180 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K70L
Dimensions	Ø 70 x 107.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %



Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- tension de service: 12...30 VDC
- base avec module radio intégré
- nœud compatible DX80
- configuration par commutateur DIP

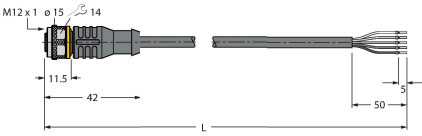
Données techniques

Mode de protection	IP65
Essais/Certificats	
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm		bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	
			

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
RKC4.5T-2/TEL		6625016	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
			
WKC4.5T-2/TEL		6625028	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
