



Voyant de signalisation LED K90LYYRRPQ

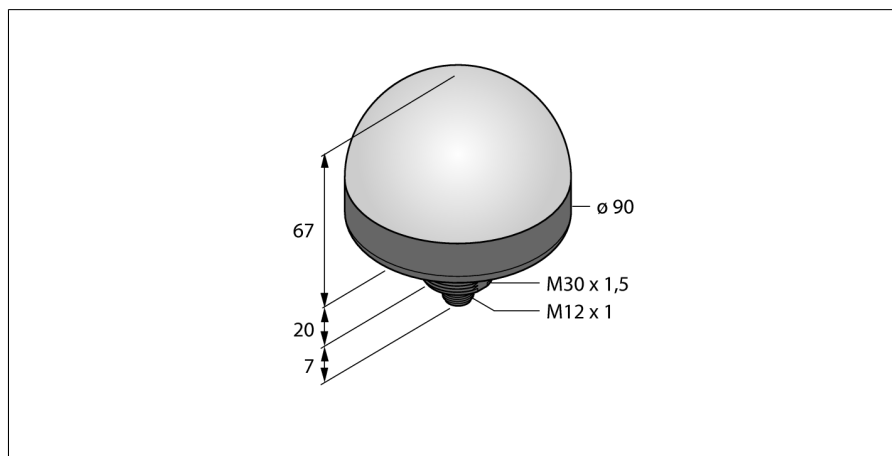

Type	K90LYYRRPQ
N° d'identification	3801377
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Jaune Jaune Rouge Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Jaune, Allumée en continue, 35 lm
Caractéristiques couleur 2	Jaune, 35 lm
Caractéristiques couleur 3	Rouge, 65 lm
Caractéristiques couleur 4	Rouge, 65 lm
Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	475 mA
Input power	5.7 W
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 75 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K90L
Dimensions	Ø 90 x 87 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, PVC
Nombre de conducteurs	8
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

- LED visible de tous les côtés
- mode de protection IP67
- filetage mécanique M30 x 1.5
- connecteur, M12 x 1, 8 pôles
- couleurs: jaune (COL 1) / jaune (COL 2) / rouge (COL 3) / rouge (COL 4)
- tension de service: 12...30 VDC
- peut être commandé individuellement
- Entrées: PNP

Schéma de raccordement

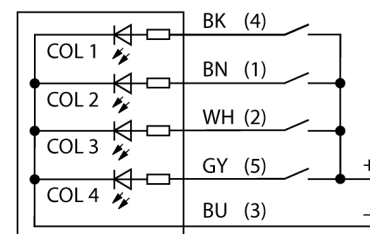

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détec-teurs à filetage 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	