

TL30FGYRRRQ


Données techniques

Type	TL30FGYRRRQ
N° d'identification	3802422
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Source de lumière	Vert Jaune Rouge Rouge Rouge
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue
Caractéristiques couleur 2	Jaune
Caractéristiques couleur 3	Rouge
Caractéristiques couleur 4	Rouge
Caractéristiques couleur 5	Rouge
Données électriques	
Courant absorbé max. par couleur	18 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)22
Temps de réponse typique	< 1 ms
Format	Rectangulaire
Dimensions	204.3 x 30 x 19.1 mm
Matériau de boîtier	métal, AL Plastique thermoplastique, noir
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, PVC
Nombre de conducteurs	8
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP65

Caractéristiques


- Couleurs : vert (COL 1) / jaune (COL 2) / rouge (COL 3) / rouge (COL 4) / rouge (COL 5)
- tension de service: 18...30 VDC ou 24 VAC à chaque fois 45mA par couleur LED
- Entrées: PNP / NPN

Schéma de raccordement

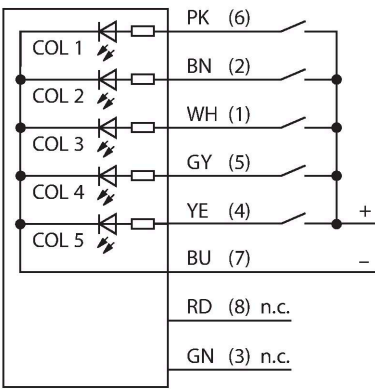

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

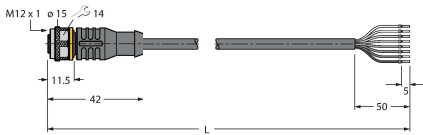

Dimensions	Type	N° d'identification	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

