


WLB92ZCB1100PBQM

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique

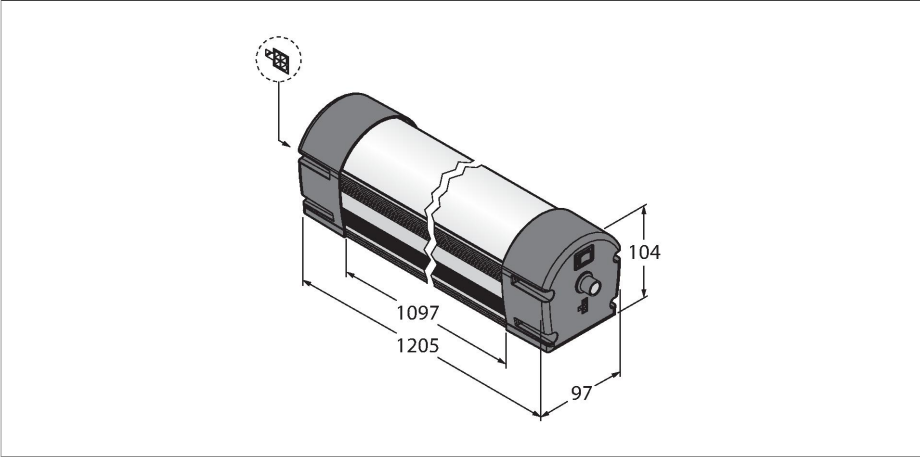

Données techniques

Type	WLB92ZCB1100PBQM
N° d'identification	3803107
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Bleu
Réglable	potentiomètre
Caractéristiques couleur 1	Bleu, Allumée en continue, 840 lm
Données électriques	
Tension de service U _B	100...277 VAC
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	Rectangulaire, WLB92
Dimensions	1220 x 97 x 104 mm
Matériau de boîtier	métal, AL, anodisé
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	-40...+45 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Caractéristiques

- Longueur de lumière : 1 100 mm
- Tension de service : 100...277 VCA
- Indice de protection : IP50
- couleur: bleu
- connecteur M12 x 1
- interrupteur ON/OFF intégré
- commutateur rotatif intégré pour le réglage en continu du flux lumineux (0% - 100%)

Principe de fonctionnement

Le luminaire linéaire WLB92 à LED est conçu pour des applications à fonction multiple, est alimentée par 24 VDC et se distingue par le boîtier métallique robuste et le matériel de vitre incassable. Grâce à l'interrupteur basculant intégré dans le boîtier, le luminaire peut être allumé ou éteint et aussi être réglé dans le flux lumineux de 0%-100% par le commutateur rotatif. La température de couleur est de 5.000 Kelvin dans la plage de la lumière. Avec une durée de vie de 50.000 heures et des LED très claires et efficaces en énergie, ce luminaire constitue une alternative écologique et à faibles coûts par comparaison aux luminaires fluorescents. Ce luminaire linéaire est disponible en deux longueurs et est deux fois plus claire que le luminaire à LED WLB32 connu.

