


S22L2SRGB7

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin




Données techniques

Type	S22L2SRGB7
N° d'identification	3804239
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	RGB
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, 0.8 lm
Caractéristiques couleur 2	Vert, 1.9 lm
Caractéristiques couleur 3	Bleu, 0.3 lm
Caractéristiques couleur 4	Jaune, 2.5 lm
Caractéristiques couleur 5	Blanc, 2.5 lm
Caractéristiques couleur 6	Magenta, 1.2 lm
Caractéristiques couleur 7	2 lm
Caractéristiques particulières	Module E/S compatible Wash down
Données électriques	
Tension de service U _B	10...30 VDC
Courant de service nominal CC I _a	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	70 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)
Temps de réponse typique	< 250 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube fileté, S22L
Dimensions	Ø 27.3 x 47.8 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- Peut être commandé individuellement
- Filetage mécanique M22 × 1,5
- Indice de protection IP67 / IP69K
- Matériaux résistants à la lumière UV
- Courant absorbé par couleur LED : max. 25 mA
- Jusqu'à sept couleurs peuvent être affichées en réglage standard selon le tableau logique (COL 1, COL 2, COL 3, fonction clignotant)
- Configurable via le logiciel Pro Editor, possibilité d'afficher jusqu'à 14 couleurs, différentes animations lumineuses, compatibilité I/O-Block réglable
- câble, 2m
- tension de service 10...30 VDC

Schéma de raccordement

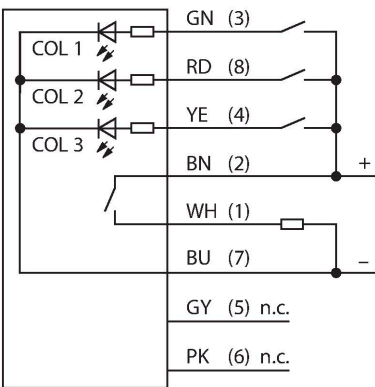

Données techniques

Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	8
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP66 IP67 IP69
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×