

WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique




Données techniques

Type	WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q
N° d'identification	3804665
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc Vert Rouge Jaune Bleu
Luminous flux lumen	1950 lm
Aperture angle degree	60 °
Angle de rayonnement	à rayonnement large 40-80°
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Oui
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 1950 lm
Caractéristiques couleur 2	Vert, 1200 lm
Caractéristiques couleur 3	Rouge, 555 lm
Caractéristiques couleur 4	Jaune, 1710 lm
Caractéristiques couleur 5	Bleu, 375 lm
Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 2130 mA
Courant absorbé max. par couleur	1200 mA
Input power	25.56 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	Rectangulaire, WLS28-2

Caractéristiques

- montage en cascade possible
- longueur de lumière: 850mm
- tension de service: 12..30V dc
- mode de protection: IP67/IP69K
- couleurs: blanc (COL 1), vert (COL 2), rouge (COL 3), jaune (COL 4), bleu (COL 5)
- Surveillance de température automatique
- Équerre de fixation SMBWLS28RA incluse

Schéma de raccordement

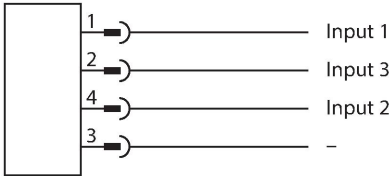

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF


Données techniques

Dimensions	899 x 28 x 21 mm
Matériau de boîtier	métal, AL
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, UL

Accessoires


SMBWLSMAG 3019574

Fixation magnétique pour le montage d'éclairages de travail et de capteurs, 2 pièces



SMBWLS28RA 3015764

Équerre de montage, coudée, métal, pour éclairages de travail WLS28, trous de forage de 5 mm, jeu double, jeu d'écrous compris




SMBWLS28SP 3088063

Support à clipser pour le montage des éclairages de travail WLS28



Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification
	RKH4.5-2/TFG	6933455



Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, écrou de montage en acier, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : TPE, gris ; plage de température : -40...+105 °C

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus