


TL30BBGYRXAXQD

Voyant de signalisation LED – Colonne

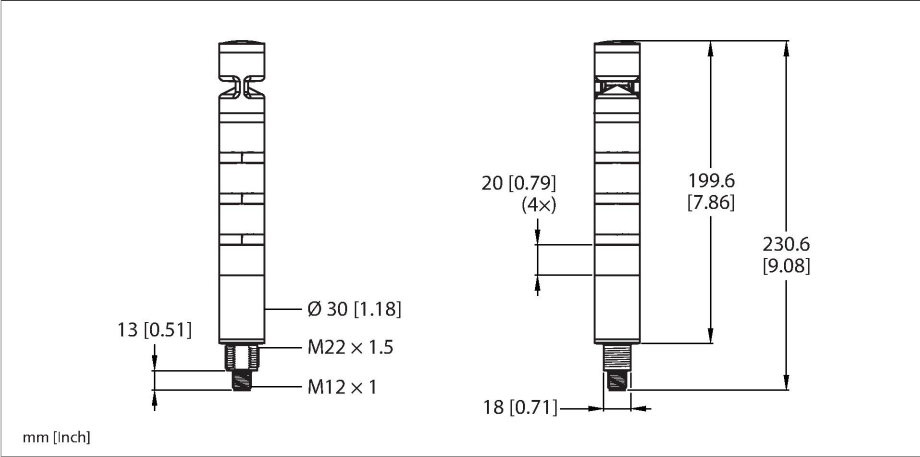

Données techniques

Type	TL30BBGYRXAXQD
N° d'identification	3805417
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Blanc Bleu Vert Jaune Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Bleu, Allumée en continue, 2 lm
Caractéristiques couleur 2	Vert, 7.5 lm
Caractéristiques couleur 3	Jaune, 6.5 lm
Caractéristiques couleur 4	Rouge, 2.5 lm
Fonction sonore	Tonalité durable, 90 dB
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	40 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	20 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)22
Temps de réponse typique	< 1 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL30B
Dimensions	Ø 30 x 230.6 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir

Caractéristiques

- Boîtier plastique compact, noir
- Mode de protection IP65
- Filetage mécanique, M22 x 1.5
- connecteur mâle, M12 x 1
- couleurs : bleu (COL 1), vert (COL 2), jaune (COL 3), rouge (COL 4)
- Tension de service : 12...30 VDC
- Tension d'entrée PNP ou NPN, 8 pôles, selon le câblage
- Alarme sonore: omnidirectionnelle, étanche, signal constant, maxi 99 dB

Principe de fonctionnement


L'affichage multifonction TL30 Basis offre une multiplicité de variantes, ainsi qu'un montage simple dans une conception robuste. Chaque colonne lumineuse, avec deux à cinq éléments LED multicolores, peut être configurée avec ou sans alarme. Une bonne visualisation de l'état permet des applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le schéma de raccordement indique une configuration de raccordement PNP. Il y a 5 couleurs, bleu (B), vert (G), rouge (R), jaune (Y) et blanc (W), indiquant dans la description de type du voyant la séquence de bas en haut. Exemple : TL30BGYRXXNXQDQ signifie vert, jaune et rouge de bas en haut.

Données techniques


Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Nombre de conducteurs	8
Température ambiante	-40...+50 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP65
Essais/Certificats	
Homologations	CE, cULus

Accessoires


SMB22RAVK 3078614

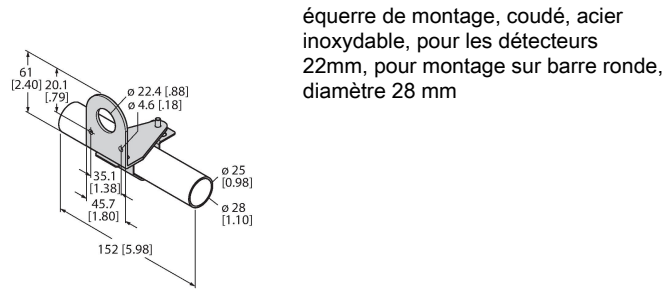

SMB22FVK 3078615

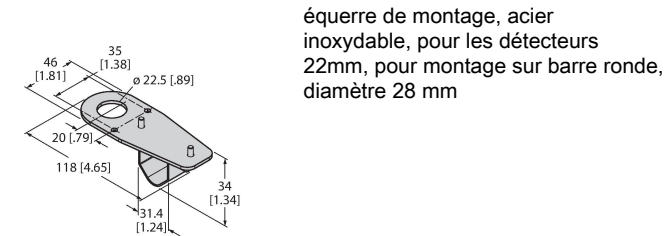


SMB22A 3079414

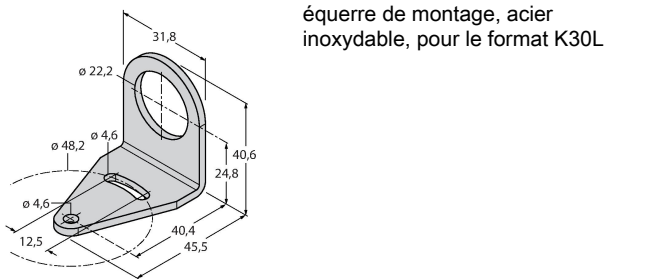

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

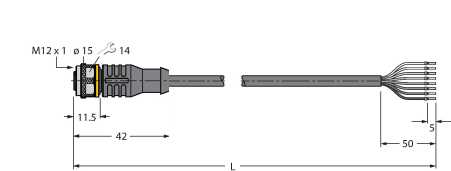

Dimensions	Type	N° d'identification	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

