



Voyant de signalisation LED
colonne lumineuse modulaire
préconfectionné
TL70WBORAPQ

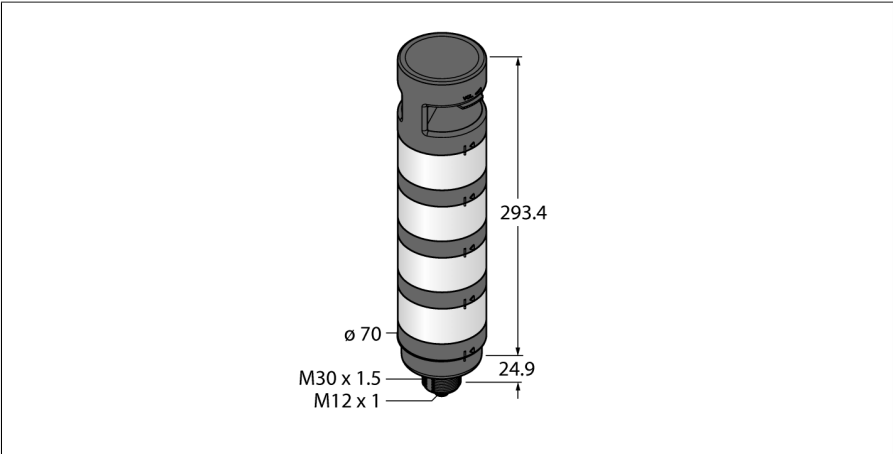

- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électro-magnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP65
- connecteur mâle, M12 x 1
- couleurs : blanc (COL 1) / bleu (COL 2) / orange (COL 3) / rouge (COL 4)
- tension de service: 12...30 VDC
- Entrées: PNP / NPN
- configuration par commutateur DIP

Schéma de raccordement

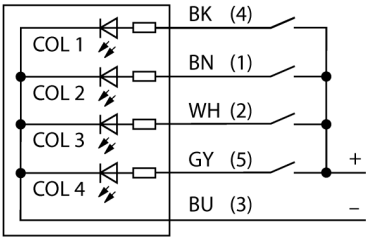

Type	TL70WBORAPQ
N° d'identification	3805659
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Blanc Bleu Orange Rouge
Aperture angle degree	360 °
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Réglable par commutateur DIP, 125 lm
Caractéristiques couleur 2	Bleu, Réglable par commutateur DIP, 32 lm
Caractéristiques couleur 3	Orange, Réglable par commutateur DIP, 33 lm
Caractéristiques couleur 4	Rouge, Réglable par commutateur DIP, 40 lm
Fonction sonore	Programmable, 85dB
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	420 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	250 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)
Temps de réponse typique	< 180 ms

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL70
Dimensions	Ø 70 x 318.3 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	8
Température ambiante	-20...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95%
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL