


Eclairage linéaire LED


Dans le boîtier métallique

WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q

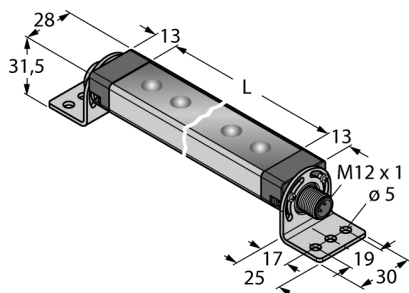

- Couleurs : blanc (COL 1) / jaune (COL 2) / rouge (COL 3)
- Surveillance de température automatique
- Équerre de fixation SMBWLS28RA incluse

Schéma de raccordement

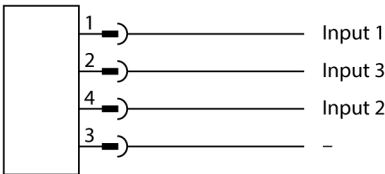

Type	WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q
N° d'identification	3806293
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc Jaune Rouge
Aperture angle degree	60 °
Angle de rayonnement	à rayonnement large 40-80°
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Oui
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 2600 lm
Caractéristiques couleur 2	Jaune, 2280 lm
Caractéristiques couleur 3	Rouge, 740 lm
Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 3040 mA
Courant absorbé max. par couleur	1600 mA
Input power	36.48 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Rectangulaire, WLS28-2
Matériau de boîtier	métal, AL
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90%
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, UL

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMBWLSMAG	3019574	Fixation magnétique pour le montage d'éclairages de travail et de capteurs, 2 pièces	
SMBWLS28RA	3015764	Équerre de montage, coudée, métal, pour éclairages de travail WLS28, trous de forage de 5 mm, jeu double, jeu d'écrous compris	
SMBWLS28SP	3088063	Support à clipser pour le montage des éclairages de travail WLS28	