


WL50-3TW W/30


Projecteur LED – Dans le boîtier plastique

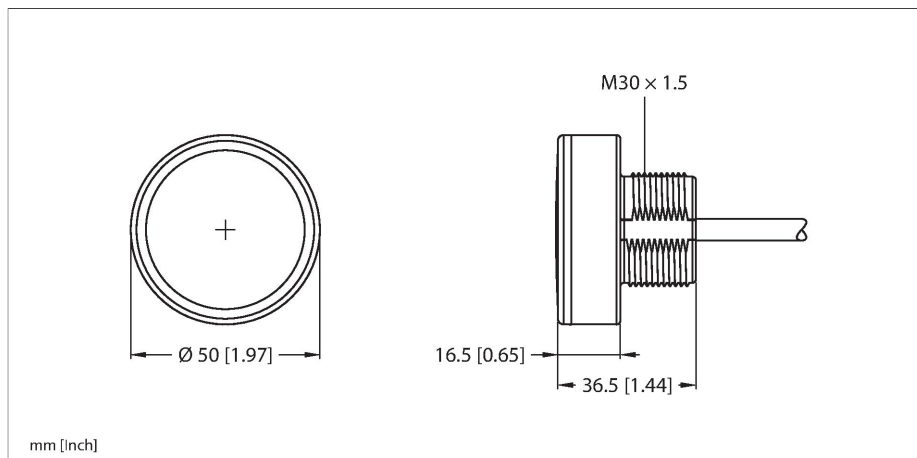

Caractéristiques

- Pour éclairer les postes de travail, les armoires électriques ou les machines de travail
- Éclairage homogène dans la zone de proximité
- Bouton capacitif d'activation
- Pour la gradation PWM, utiliser le bouton capacitif LC15T-127AP1RBGQP
- Tension de service 12...30 VDC
- Mode de protection IP67/IP69K
- Couleur de la lumière : blanc lumière du jour
- Température de couleur : 5 000 K (±300 K)
- Flux lumineux élevé : 300 lm
- Faible consommation électrique : 2,4 W
- câble, 9m
- Bouton capacitif LC15T-127AP1RBGQP non fourni

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement



Ces éclairages de travail très lumineux sont spécialement conçus pour l'éclairage de postes de travail, d'armoires électriques et de machines de travail. Avec une efficacité de 125 lumen par watt la puissance absorbée est inférieure à 3 Watt. Les dispositifs sont disponibles dans la version standard, activation via l'alimentation en tension du câble connecté, ou dispositifs dans la variante tactile, activation via le bouton capacitif à l'avant. Ce bouton capacitif peut être utilisé pour augmenter ou diminuer l'intensité

Données techniques

Type	WL50-3TW W/30
N° d'identification	3810668
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Blanc
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	300 lm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	PWM
Données électriques	
Tension de service U_b	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I_a	≤ 100 mA
Input power	2.4 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Cylindrique/filetage, WL50-2
Dimensions	Ø 50 x 47.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Matériau de fenêtre	Plastique, clair
Raccordement électrique	Câble, 9 m, PVC
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67 IP69K
Essais/Certificats	
Homologations	CE, UL

lumineuse des luminaires par incréments de 10 %. En outre, il est possible de contrôler l'intensité lumineuse en continu via un signal PWM. Cela est possible via le bouton capacitif LC15T-127AP1RBGQP ou un signal de sortie PWM d'une commande ou de capteurs adaptés. En outre, les deux versions sont disponibles pour un montage horizontal ou sur socle de 30 mm.

Accessoires

FLX18-FM30	3084746	col de cygne, 457 mm de long, filetage M30 pour les modèles à câble et à connecteur des séries WL50 et LED...S50L, côté pied avec 3 trous de forage	FLX18-DM30	3085775	col de cygne, 457 mm de long, filetage M30 pour les modèles à câble et à connecteur des séries WL50 et LED...S50L, côté pied avec 2 trous de forage 1/4"-20W
					
FLX18-12M30	3084748	col de cygne, 457 mm de long, filetage M30 pour les modèles à câble et à connecteur des séries WL50 et LED...S50L, côté pied avec filetage 1/2"-14 NPSM	SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm
					
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	SMB30MM	3027162	bride de fixation, à angle droit, acier inoxydable, pour les détecteurs avec filetage 30 mm, trous de forage larges pour un alignement précis
