BIM-UNTK-AP7X
Détecteur de champs magnétiques – Compact design for small hydraulic cylinders



Caractéristiques

- Pour vérins avec rainure en T sans accessoires de montage
- accessoires optionnels pour le montage sur d'autres formats de vérins
- montage d'une seule main possible
- réglage fin et arrêt directement montable sur le détecteur
- fixation stable
- détecteur magnéto-résistif
- DC, 3 fils, 10…30 VDC
- N.O., sortie PNP
- raccordement par câble

Schéma de raccordement



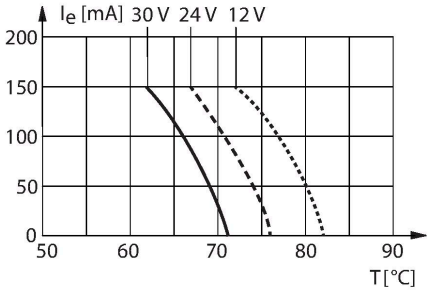

Données techniques

Type	BIM-UNTK-AP7X
N° d'identification	4686001
Caractéristiques générales	
Vitesse de passage	≤ 3 m/s
Reproductibilité	≤ ± 0.3 mm
Dérive en température	≤ 0.3 mm
Hystérésis	≤ 1 mm
Données électriques	
Tension de service U_B	10…30 VDC
Ondulation U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Courant de service nominal CC I_e	≤ 100 mA
Consommation propre à vide	≤ 10 mA
Courant résiduel	≤ 0.1 mA
Tension d'essai d'isolement	0.5 kV
Protection contre les courts-circuits	non
Tension de déchet I_e	≤ 1.4 V
Protection contre les ruptures de câble/inversions de polarité	oui/oui (alimentation en courant)
Fonction de sortie	3 fils, contact N.O., PNP
Fréquence de commutation	0.3 kHz
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, UNTK
Dimensions	19.7 x 5 x 6 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PP
Matériau face active	plastique, PP
Couple de serrage vis de fixation	0.4 Nm

BIM-UNTK-AP7X| 21-02-2025 16-51 | Sous réserve de modifications techniques

Données techniques

Raccordement électrique	Câble
qualité de câble	Ø 3 mm, Gris, Lif9Y-11Y, PUR, 2 m
	approprié pour application de chaînes porte-câbles suivant déclaration de fabricant H1063M
Section de conducteur	3x 0.14 mm²
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-25…+70 °C
Résistance aux vibrations	55 Hz (1 mm)
Résistance aux chocs	30 g (11 ms)
Mode de protection	IP68
MTTF	2283 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Montage sur les profils suivants	
Format de vérin	◯ ⬚ ⬚ ◯
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Fait partie de la livraison	Agrafe de câblage

Manuel de montage

Instructions de montage / Description

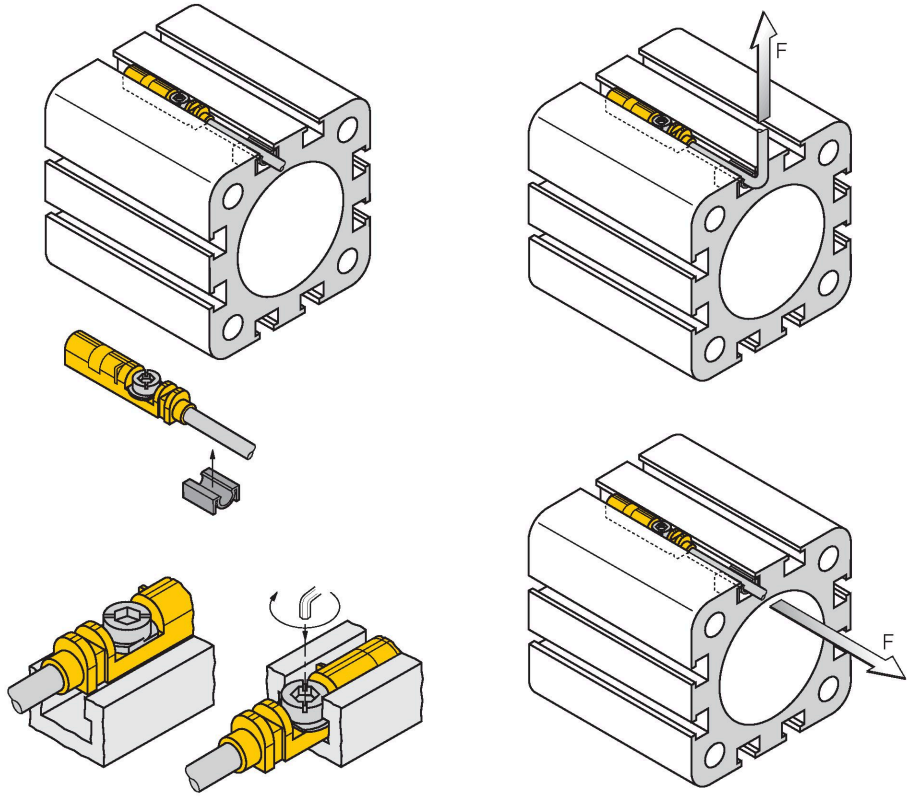

Le détecteur peut être monté dans la rainure d'en haut à une seule main à l'aide de l'ergot de préfixation. Le détecteur peut être fixé selon la procédure suivante à l'aide de la vis à ailettes brevetée. La vis à ailettes et le filetage interne disposent d'un filetage à gauche. Deux petites lèvres en plastique maintiennent la vis en position et garantissent une livraison du détecteur prêt au montage. Lorsque la vis est tournée vers la droite, elle est dévissée du filetage et appuie avec ses ailettes contre les côtés supérieurs de la rainure. Par conséquent, le détecteur est poussé vers le bas et ainsi fixé. Pour obtenir une fixation résistante aux vibrations, en fonction de la forme de la rainure, vissez la vis de quelques degrés jusqu'à environ un tour et demi à l'aide d'un tournevis plat (épaisseur de lame 0,5 mm) ou d'une clé 6 pans de 1,5 mm. Le couple de serrage admissible de 0,4 Nm permet de garantir une fixation sûre sans endommagement du vérin. Le détecteur résiste ainsi à une charge de traction axiale comme radiale de F=100 N au niveau du câble. L'agrafe de câblage incluse assure une installation propre dans la rainure et consolide la fixation optimale. Pour le montage sur d'autres formats de vérin, veuillez commander séparément les accessoires correspondants.

BIM-UNTK-AP7X| 21-02-2025 16-51 | Sous réserve de modifications techniques

Accessoires

UNT-STOPPER	4685751



accessoires pour la fixation du point de commutation sur les vérins avec rainure en T; encliquetable dans la rainure de réception d'accessoires du détecteur BIM-UNT; matériau: plastique

KLZ1-INT	6970410



Accessoires pour le montage des capteurs BIM-INT et BIM-UNT sur des vérins avec tirant ; diamètre de vérin : 32…40 mm ; matériau : aluminium; plus de brides supplémentaires pour différents diamètres de vérin sur demande

KLZ2-INT	6970411



accessoire pour montage du détecteur BIM-INT et BIM-UNT sur vérins avec tirant; diamètre de vérin: 50…63 mm; matériau: aluminium; plus de brides supplémentaires pour différents diamètres de vérin sur demande

KLDT-UNT2	6913351



Pièce de serrage pour le montage de détecteurs de champs magnétiques sur des vérins à rainure en queue d'aronde ; largeur de rainure : 7 mm ; matériau : PPS

KLDT-UNT3	6913352



Pièce de serrage pour le montage de détecteurs de champs magnétiques sur des vérins à rainure en queue d'aronde ; largeur de rainure : 9,4 mm ; matériau : PPS

KLDT-UNT6	6913355



Pièce de serrage pour le montage de détecteurs de champs magnétiques sur des vérins à rainure en queue d'aronde ; largeur de rainure : 7,35 mm ; matériau : PPS

BIM-UNTK-AP7X| 21-02-2025 16-51 | Sous réserve de modifications techniques