


# PKGS3M-0.3-PSGS3M/TEL

## Câble d'actuateur et de détecteur / PVC – Rallonge

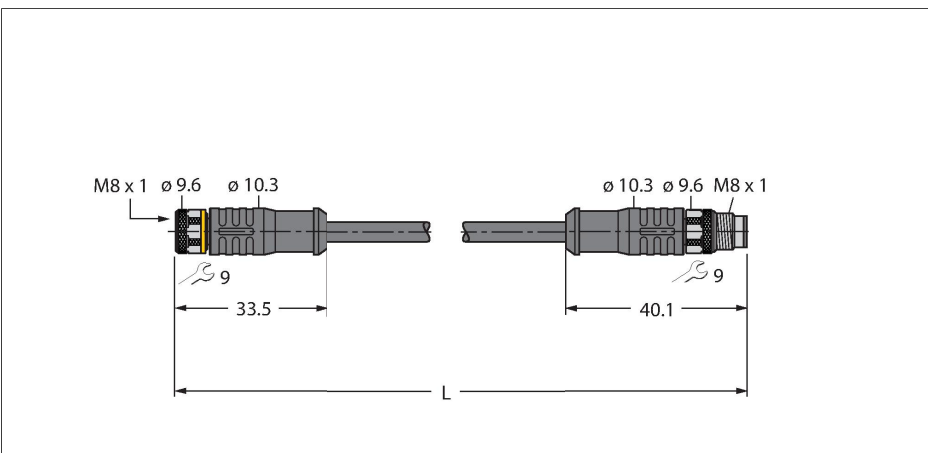


### Données techniques

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type                            | PKGS3M-0.3-PSGS3M/TEL                                              |
| N° d'identification             | 6627425                                                            |
| Connecteur A                    | Connecteur femelle, M8x1, Droit                                    |
| Nombre de pôles                 | 3                                                                  |
| Contacts                        | laiton, CuZn, doré                                                 |
| Corps isolant                   | Plastique, TPU, Noir                                               |
| Corps de manchon                | Plastique, TPU, Noir                                               |
| Écrou/vis de serrage            | laiton, CuZn, nickelé                                              |
| Joint d'étanchéité              | Plastique, FPM/FKM                                                 |
| Couple de serrage               | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(respecter la valeur max. de la contre-partie !) |
| Durée de vie mécanique          | > 100 Cycles de couplage et de découplage                          |
| Degré de pollution              | 3                                                                  |
| Type de protection              | IP67, IP69K, Uniquement en état vissé                              |
| Connecteur B                    | Connecteur mâle, M8x1, Droit                                       |
| Nombre de pôles                 | 3                                                                  |
| Contacts                        | laiton, CuZn, doré                                                 |
| Corps isolant                   | Plastique, TPU, Noir                                               |
| Corps de manchon                | Plastique, TPU, Noir                                               |
| Ecrou de serrage/vis de serrage | laiton, CuZn, nickelé                                              |
| Couple de serrage               | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(respecter la valeur max. de la contre-partie !) |
| Durée de vie mécanique          | > 100 Cycles de couplage et de découplage                          |
| Degré de pollution              | 3                                                                  |
| Indice de protection            | IP67, IP69K, uniquement en état vissé                              |

### Caractéristiques

- connecteur femelle M8, droit, 3 pôles
- blindage monté sur l'écrou/vis de serrage
- connecteur M8, droit, 3 pôles
- Matériau de la gaine : PVC, blindé
- Couleur de la gaine : noir
- Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- Ignifugé
- Résistance aux acides et lessives alcalines
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Sans LABS
- Classe de protection : IP67, IP69K
- longueur de câble : 0,3 mètre


### section câble



### Configuration de contact



### schéma de connexions




Données techniques

| Câble                                       |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diamètre de câble                           | Ø 5.2 mm ±0.20                                |
| Longueur de câble                           | 0.3 m                                         |
| Gaine de câble                              | PVC, Noir                                     |
| Blindage                                    | feuille d'aluminium, grillage de cuivre étamé |
| Isolation du conducteur                     | PVC                                           |
| Section conducteur                          | 3 x 0.34 mm²                                  |
| Structure de fils toronnés                  | 42 x 0.1 mm                                   |
| Couleurs de câble                           | BN, BU, BK                                    |
| Caractéristiques électriques à +20°C        |                                               |
| Tension nominale                            | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>        |
| Tension d'essai                             | 2000 V                                        |
| Intensité maximale admissible               | 4 A                                           |
| Résistance d'isolation                      | > 30.5 MΩ/km                                  |
| Résistance transversale                     | max. 57 Ω/km                                  |
| Caractéristiques mécaniques et chimiques    |                                               |
| Rayon de courbure (déplacement fixe)        | ≥ 5 x Ø                                       |
| Rayon de courbure (utilisation flexible)    | ≥ 10 x Ø                                      |
| Température ambiante (posé de manière fixe) | -40...+105 °C                                 |
| Température ambiante (mobile)               | 0...+80 °C                                    |
| Homologations                               | cULus                                         |

Accessoires

|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                                                                     | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                               | 6936206 |
| Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14) |         | Plaques de repérage pour câbles TEL et TXL, longueur de plaque : 18 mm, hauteur de plaque : 4 mm, matériau: Polycarbonate (PC), couleur : blanc, exempt d'halogène et ignifuge |         |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                            |         |

Accessoires

| Dimensions                                                                          | Type                  | N° d'identification |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170           | Porte-étiquette en PVC pour l'identification des rallonges (série de produits TEL/TXL) ; pour diamètres de câble : min. 5 mm ; dimensions 4 x 18 mm, unité de livraison : 50 pièces par lot |
|                                                                                     |                       |                     |                                                                                                                                                                                             |