


# CABLE3X0.34-XX-PVC-BK-500M/TEL

## Câble d'actuateur et de détecteur / PVC – en pièce



### Caractéristiques

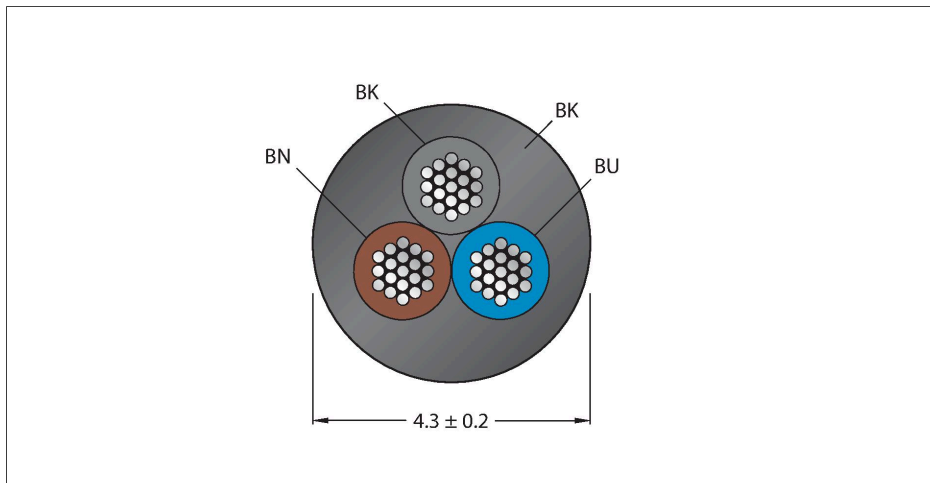


- 3 broches
- Matériau de la gaine : PVC
- Couleur de la gaine : noir
- Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- Ignifugé
- Résistance aux acides et lessives alcalines
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Sans LABS
- Classe de protection : IP67, IP69K
- longueur de câble: 500 mètres

### Données techniques

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Type  | CABLE3X0.34-XX-PVC-BK-500M/TEL |
| N° d'identification                             | 6627985                        |
| Nombre de pôles                                 | 3                              |
| <b>Câble</b>                                    |                                |
| Diamètre de câble                               | Ø 4.3 mm ±0.20                 |
| Longueur de câble                               | 500 m                          |
| Gaine de câble                                  | PVC, Noir                      |
| Isolation du conducteur                         | PVC                            |
| Section conducteur                              | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>       |
| Structure de fils toronnés                      | 42 x 0.1 mm                    |
| Couleurs de câble                               | BN, BU, BK                     |
| <b>Caractéristiques électriques à +20°C</b>     |                                |
| Tension nominale                                | 300 V                          |
| Tension d'essai                                 | 2000 V                         |
| Intensité maximale admissible                   | 4 A                            |
| Résistance d'isolation                          | > 30.5 MΩ/km                   |
| Résistance transversale                         | max. 57 Ω/km                   |
| <b>Caractéristiques mécaniques et chimiques</b> |                                |
| Rayon de courbure (déplacement fixe)            | ≥ 5 x Ø                        |
| Rayon de courbure (utilisation flexible)        | ≥ 10 x Ø                       |
| Température ambiante (posé de manière fixe)     | -40...+105 °C                  |
| Température ambiante (mobile)                   | -5...+80 °C                    |


### section câble

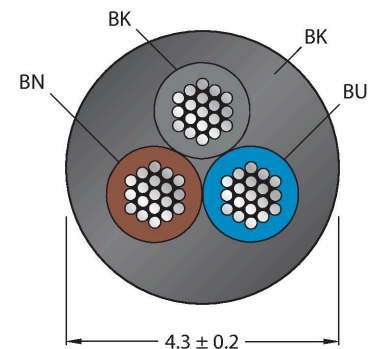

## Accessoires

|   |         |
|---|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS  | 6936170 |
| <p>Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)</p> |         |

|   |         |
|---|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL  | 6936206 |
| <p>Plaques de repérage pour câbles TEL et TXL, longueur de plaque : 18 mm, hauteur de plaque : 4 mm, matériau: Polycarbonate (PC), couleur : blanc, exempt d'halogène et ignifuge</p> |         |



## Accessoires

| Dimensions | Type                  | N° d'identification |  |
|------------|-----------------------|---------------------|--|
|            | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170           | <p>Porte-étiquette en PVC pour l'identification des rallonges (série de produits TEL/TXL) ; pour diamètres de câble : min. 5 mm ; dimensions 4 × 18 mm, unité de livraison : 50 pièces par lot</p> |

