


YB2-FSM4.4-2FKM4.4

Répartiteurs à deux voies – Répartiteur Y sans câble, connecteur mâle - 2x connecteur femelle



Données techniques



Type	YB2-FSM4.4-2FKM4.4
N° d'identification	6635873
Répartiteur E/S	Répartiteur en Y, 2 ports
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1
Nombre de pôles	4
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Couple de serrage	0.8 ... 1 Nm
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Connecteur B	2 x connecteur femelle, M12x1
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Indice de protection	uniquement en état vissé
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ

Caractéristiques



- Connecteur mâle M12, 4 pôles
- 2 x connecteurs femelles M12, 4 pôles
- Câblage en parallèle
- Conformité RoHS
- Mode de protection : IP67

Configuration de contact

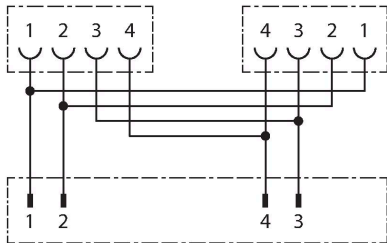

Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (mobile)	-30...+80 °C

Accessoires

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)	