



Module d'extension piconet pour IP-Link interface RS232 s rielle monocanale SNNE-10S-0002

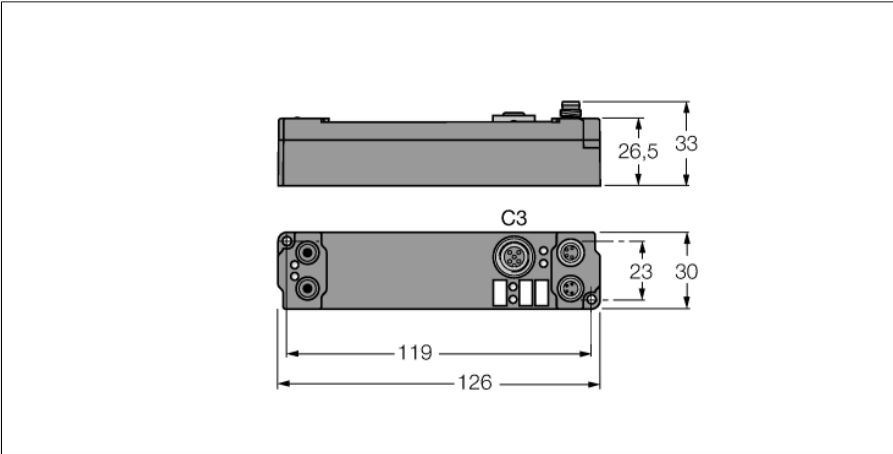


- interface en s rie RS232
- 1 canaux
- Fonctions param trables
- soutenu par I/O-ASSISTANT 2
- raccordement IP-Link direct
- bo tier renforc  par fibres de verre
-  lectronique de module surmoul e
- connecteur m tallique
- mode de protection IP67

Type	SNNE-10S-0002
N� d'identification	6824211
Tension de service/en d�charge	20...29 VCC
Courant de service	≤ 40 mA
Longueur fibre optique	≤ 15 m
Distorsion de bits	≤ 3 %
Vitesse de transmission	1,2 � 19,2 kBit/s (par d�faut 9,6 kBit/s)
Longueur de c�ble RS232	≤ 15 m
Tension de signal - niveau bas	-18...-3 VDC
Tension de signal - niveau �lev�	3...18 VDC
Tampon de donn�es	tampon de r�ception 128 octets, tampon d'�mission 16 octets
Dimensions (L x H x P)	30 x 126 x 26.5 mm
Test de vibrations	Suivant EN 60068-2-6
Contr�le de chocs	suivant EN 60068-2-27
Compatibilit� �lectromagn�tique	Suivant EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Mode de protection	IP67
Homologations	CE, cULus

Entr e M12 x 1



alimentation en tension M8 x 1



données dans l'image de processus

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D0	SB	D0	CB
	1	D2	D1	D2	D1
	2	D4	D3	D4	D3