



RKM43-12M

Câble d'alimentation, PUR – Câble de raccordement

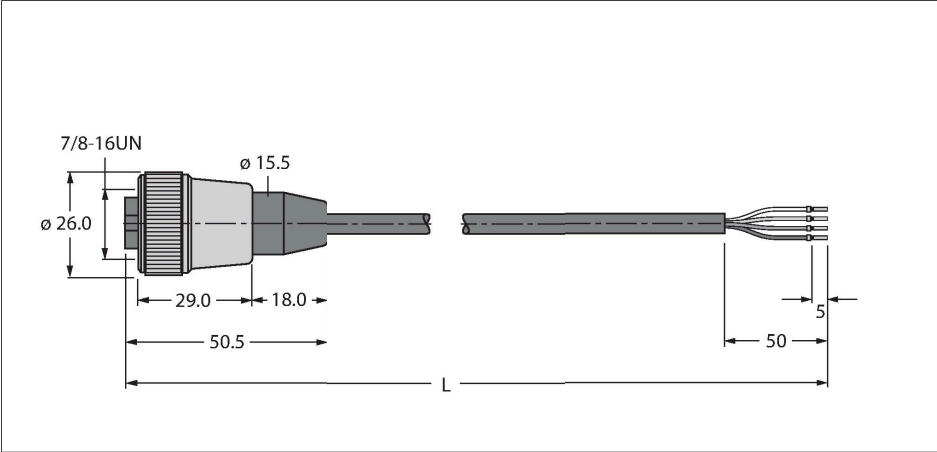

Données techniques


|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type                                     | RKM43-12M                                 |
| N° d'identification                      | 6914309                                   |
| Connecteur A                             | Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, Droit     |
| Nombre de pôles                          | 4                                         |
| Contacts                                 | métal, CuZn, doré                         |
| Corps isolant                            | Plastique, TPU, Noir                      |
| Corps de manchon                         | Plastique, TPU, Noir                      |
| Écrou/vis de serrage                     | laiton, CuZn, nickelé                     |
| Durée de vie mécanique                   | > 100 Cycles de couplage et de découplage |
| Degré de pollution                       | 3                                         |
| Type de protection                       | IP67, Uniquement en état vissé            |
| Câble                                    |                                           |
| Diamètre de câble                        | Ø 7.5 mm ±0.30                            |
| Longueur de câble                        | 12 m                                      |
| Gaine de câble                           | PUR, Gris                                 |
| Blindage                                 | non                                       |
| Isolation du conducteur                  | PP                                        |
| Section conducteur                       | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Structure de fils toronnés               | 84 x 0.15 mm                              |
| Couleurs de câble                        | BK, RD, GN, WH                            |
| Caractéristiques électriques à +20°C     |                                           |
| Tension nominale                         | 300 V                                     |
| Tension d'essai                          | 500 V                                     |
| Intensité maximale admissible            | 12 A                                      |
| Caractéristiques mécaniques et chimiques |                                           |
| Rayon de courbure (utilisation flexible) | ≥ 10 x Ø                                  |

Caractéristiques




- Câble d'alimentation : 4 × 1,5 mm<sup>2</sup>
- Matériau de la gaine : PUR, couleur : gris
- Diamètre de la gaine : 7,5 mm
- Utilisable sur chaînes de transport de câble
- Résistant à l'huile et inflammable
- exempt d'halogène
- Extrémité ouverte
- Connecteur femelle droit 7/8"
- longueur de câble : 12 mètres

section câble

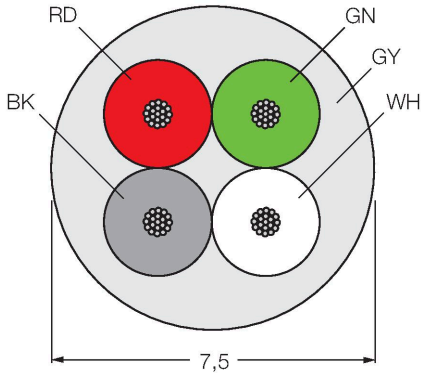

Configuration de contact



Données techniques

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Température ambiante (posé de manière fixe)         | -50...+80 °C |
| Température ambiante (mobile)                       | -25...+80 °C |
| Température ambiante (chaîne de transport de câble) | -25...+80 °C |
| Autres caractéristiques                             |              |
| Utilisable sur chaînes de transport de câble        | oui          |
| Sans halogène                                       | oui          |
| Résistance à l'huile                                | oui          |
| Ininflammable                                       | oui          |

schéma de connexions

