


connecteur cylindrique 7/8"


connecteur femelle 7/8"

RKM31-2

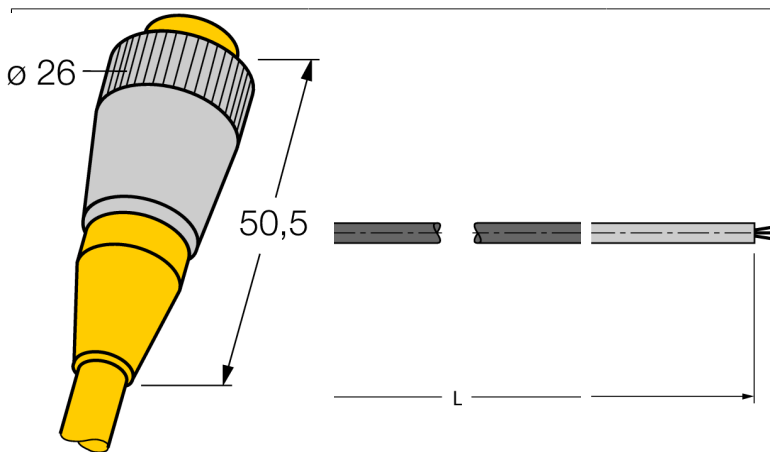

- connecteur cylindrique robuste et confectionné
- surmoulé en plastique
- mode de protection IP67
- également disponible en d'autres longueurs et qualités de câble
- Extrémité ouverte
- Connecteur femelle droit 7/8"
- longueur de câble : 2.0 mètres

Schéma de raccordement



Type	RKM31-2
N° d'identification	6914905
Connecteur A	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PUR, Jaune
	étanchéité par corps isolant
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
	sur demande écrou de serrage/vis également en acier inoxydable
Type de protection	IP67, (vissé)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
	étanchéité par corps isolant
	sur demande écrou de serrage/vis également en acier inoxydable
Diamètre de câble	Ø 7.3 mm
Longueur de câble	2 m
Gaine de câble	PVC, Jaune
Isolation du conducteur	PVC
Couleurs de câble	BK, BN, BU
Section conducteur	3 x 0.83
Structure de fils toronnés	19 x 0.25
Tension nominale	300 V
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁹ Ω
Intensité maximale admissible	9 A
Résistance transversale	≤ 5 mΩ