


BKWM19-E01-2/TEL

Câble d'actionneur, de capteur et d'alimentation, PVC – Câble de raccordement

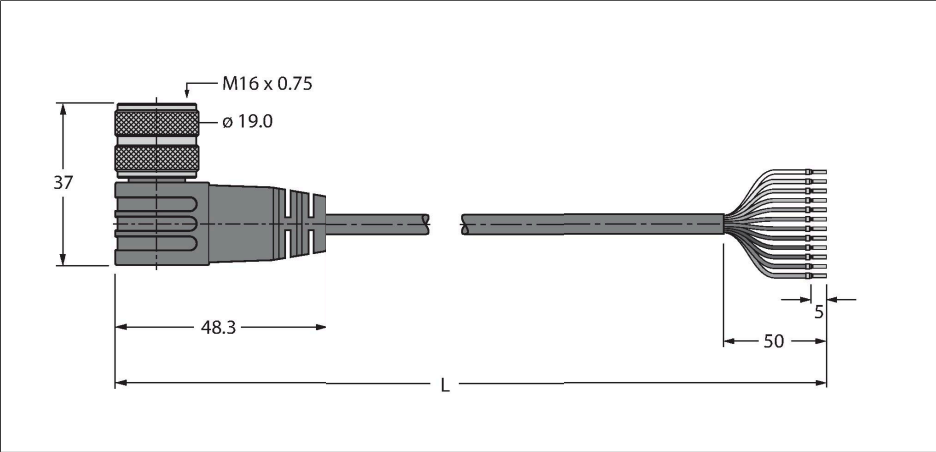

Données techniques

Type	BKWM19-E01-2/TEL
N° d'identification	6935127
Connecteur A	Connecteur femelle, M16x0,75, coudé
Nombre de pôles	19
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Câble	
Diamètre de câble	Ø 7.9 mm ±0.30
Longueur de câble	2 m
Gaine de câble	PVC, Noir
Blindage	non
Isolation du conducteur	PVC
Section conducteur	2 x 0.52 mm²
Structure de fils toronnés	19 x 0.19 mm
Section conducteur	16x 0.21 mm²
Structure de fils toronnés	19 x0.13 mm
Couleurs de câble	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU

Caractéristiques



- connecteur femelle M16, coudé, 19 pôles
- matériau de la gaine: PVC
- couleur de la gaine: noir
- résistance à la propagation des flammes
- homologation: UL et CSA
- conformité RoHS
- mode de protection IP67
- longueur de câble: 2.0 mètres

Configuration de contact




schéma de connexions

A)	WH/GY
B)	WH/YE
C)	GN
D)	RD
E)	GY/PK
F)	PK
G)	RD/BU
H)	BK
J)	BN/GN
K)	YE/BN
L)	GY/BN
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	WH/GN
R)	WH
S)	VT
T)	n.c.
U)	BU

Données techniques

Caractéristiques électriques à +20°C

Tension nominale	300 V
------------------	-------

Intensité maximale admissible	3 A
-------------------------------	-----

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe)	$\geq 5 \times \varnothing$
--------------------------------------	-----------------------------

Rayon de courbure (utilisation flexible)	$\geq 10 \times \varnothing$
--	------------------------------

Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+105 °C
---	---------------