
AIDA-RJ45-CC Connecteur confectionnable – Connecteur RJ45 push-pull suivant AIDA Connecteur mâle, droit





Туре	AIDA-RJ45-CC
N° d'identification	6935631
Connecteur A	Connecteur mâle, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, Noir
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Diamètre extérieur du câble	411 mm
Section conducteur/section raccordable	0.140.34 mm²
Type de connexion	raccordement par technique à borne guillotine
Durée de vie mécanique	> 750 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP65, IP67
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	40 V
Intensité maximale admissible	1.5 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Caractéristiques mécaniques et chi- miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25+70 °C

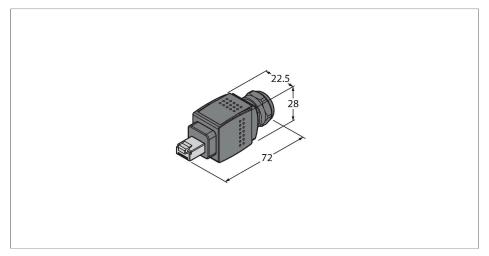

Caractéristiques

- technique rapide de raccords autodénudants
- ■4 pôles
- diamètre de ligne: 4.0 ... 11.0 mm
- Section raccordable : 27-22 AWG (flexible) ;
- 24-22 AWG (massif)
- vitesse de transmission: 10/100 Mbit/s
- ■conformité RoHS
- ■mode de protection: IP65 et IP67

Titre schéma de raccordement

