


Câble d'alimentation
gaine de câble TPE
RSM RKM 126-15M/S3059

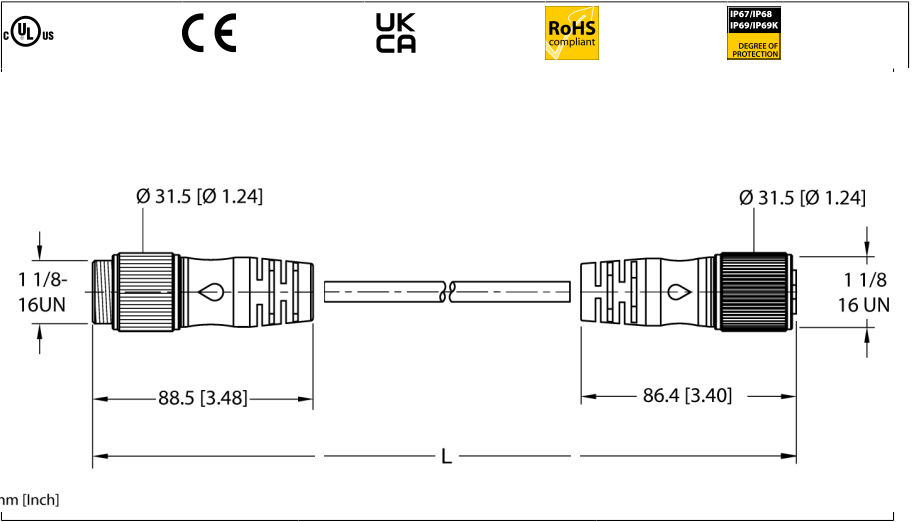

Type	RSM RKM 126-15M/S3059
N° d'identification	U-36375
Connecteur A	Connecteur mâle, 1 1/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	12
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Type de protection	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Connecteur B	Connecteur femelle, 1 1/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	12
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Indice de protection	IP67, IP68, IP69, IP69K
Diamètre de câble	Ø 14.61 mm
Longueur de câble	15 m
Gaine de câble	TPE, Jaune
Isolation du conducteur	PVC/Nylon
Couleurs de câble	OG, BU, WH/BK, RD/BK, GN/BK, OG/BK, BU/BK, BK/WH, GN/YE, RD, WH, BK
Section conducteur	12
Structure de fils toronnés	65
Tension nominale	600 V
Intensité maximale admissible	7 A

- 1 connecteur mâle 1/8" minifast, droit
- 1 connecteur femelle 1/8" minifast, droit
- Connecteur mâle 1-1/8", droit, 12 pôles
- 1 connecteur femelle 1/8", droit, 12 broches
- Câble Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial
- Gaine extérieure en TPE, jaune, 12 × 16 AWG
- Résistant aux UV
- Résistance à la flexion à froid de -40 °C
- Résistant à l'huile
- Classes de réaction au feu : UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

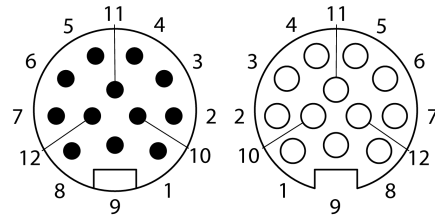


schéma de connexions

1	OG	1
2	BU	2
3	WH/BK	3
4	RD/BK	4
5	GN/BK	5
6	OG/BK	6
7	BU/BK	7
8	BK/WH	8
9	GN/YE	9
10	RD	10
11	WH	11
12	BK	12