


B 4131-0/9

Actionneur et capteur, confectionnable – 7/8" Verbindung

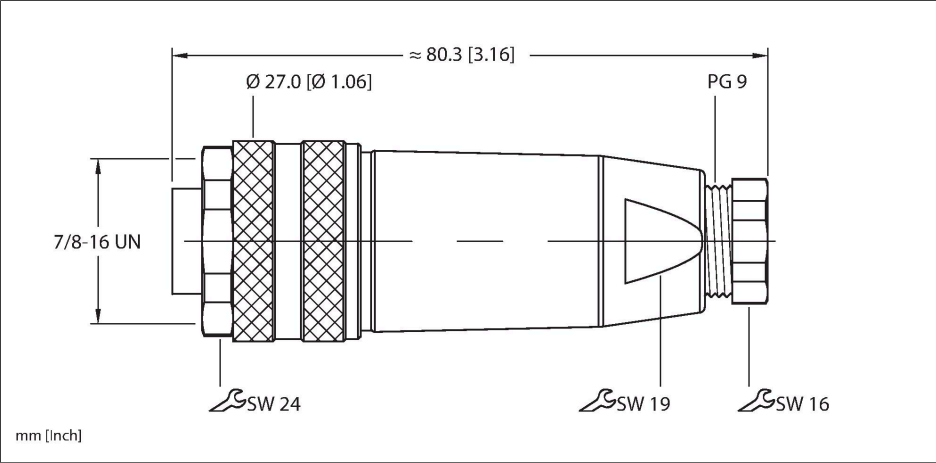

Données techniques

Type	B 4131-0/9
N° d'identification	U6310
Connecteur A	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PBT, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, CuZn, nickelé
Diamètre extérieur du câble	6...8 mm
Section conducteur/section raccordable	14 AWG
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	600 V
Intensité maximale admissible	12 A / 15 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25...+85 °C
Homologations	Certifié UL RoHS
Conseil	
Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

Caractéristiques



- Raccordement par bornes à vis
- Boîtier plastique
- Connecteur femelle 7/8", droit, 3 pôles
- Boîtier, plastique
- Raccordement par bornes à vis

Configuration de contact

