


BS 4141-0/13.5

Actionneur et capteur, confectionnable – 7/8" Verbindung

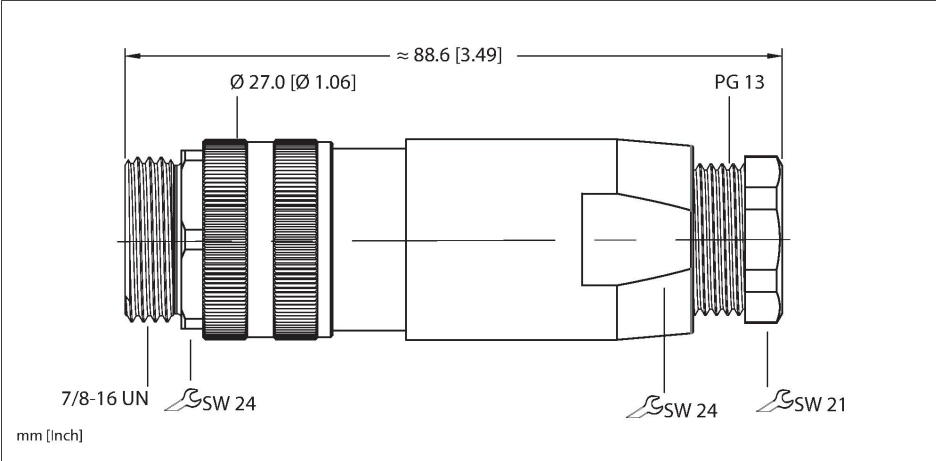

Données techniques


Type	BS 4141-0/13.5
N° d'identification	U6415-0
Connecteur A	Connecteur mâle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PBT, Noir
Corps de manchon	Plastique, PBT, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, CuZn, nickelé
Diamètre extérieur du câble	10...12 mm
Section conducteur/section raccordable	16 mm ²
Section conducteur/section raccordable	14 AWG
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	600 V
Intensité maximale admissible	9 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25...+85 °C
Homologations	Certifié UL RoHS



Caractéristiques

- UL US
- CE
- UK CA
- RoHS compliant
- Ecrou de serrage plastique
- Certificat UL
- Raccordement par bornes à vis
- Connecteur mâle 7/8", droit, 4 broches
- Boîtier en plastique

Configuration de contact



Données techniques

Conseil

Conseil

- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.