


RJ45S 843-15M

Câble pour Industrial Ethernet – Câble de raccordement

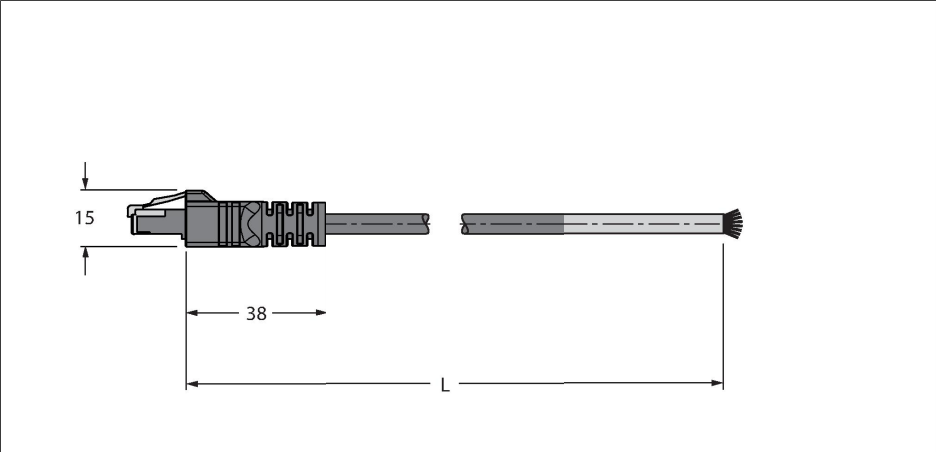


Données techniques

Type	RJ45S 843-15M
N° d'identification	U8782-15
Connecteur A	Connecteur mâle, RJ45, Droit
Nombre de pôles	8
Contacts	métal, CuSn, doré
Corps isolant	Plastique, PC, Transparent
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Type de protection	IP20
Câble	
Protocole réseau	Ethernet, 843
Diamètre de câble	Ø 7.3 mm
Longueur de câble	15 m
Gaine de câble	PVC, Vert
Blindage	oui
Isolation du conducteur	PE
Section conducteur	8 x 0.21 mm²
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	42 V
Intensité maximale admissible	1.5 A
Résistance DC (boucle)	94 Ω/km
Nom. Impédance	100 Ω (1 MHz)
Nom. Capacité	46 pF/m
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Rayon de courbure (utilisation flexible)	≥ 7 x Ø
Cycles de courbure	≥ 4 Mio.
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+80 °C

Caractéristiques

- câble Ethernet : 8 pôles, AWG 24, blindé
- matériau de la gaine : PVC, couleur: vert
- diamètre de gaine: 7.3 mm
- pour une installation permanente
- homologation UL
- Extrémité ouverte
- Connecteur mâle RJ45, droit, 8 broches
- longueur de câble : 15 mètres

section câble

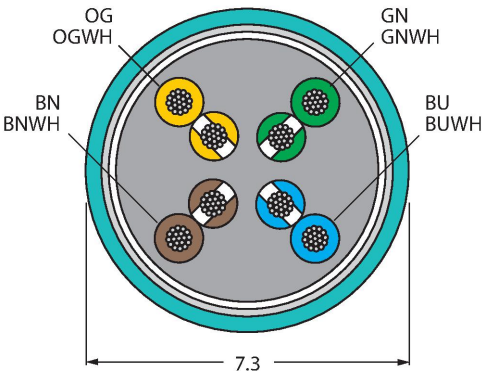

Configuration de contact



- 1 = WH/OG (+Tx) 5 = WH/BU
- 2 = OG (-Tx) 6 = GN (-Rx)
- 3 = WH/GN (+Rx) 7 = WH/BN
- 4 = BU 8 = BN

Données techniques

Autres caractéristiques

Utilisable sur chaînes de transport de câble	non
--	-----

Sans halogène	non
---------------	-----

Homologations	UL
---------------	----