


Technische gegevens

Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/s ²), 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/s ²), 4 ms
Beschermingsgraad	IP65
Protection class shaft	IP65

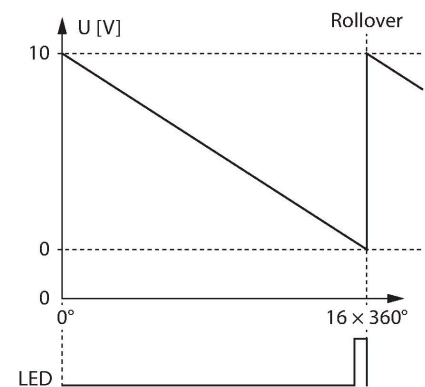

Toebehoren

RA-BC-20-06-10 	100048779 Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 1.5 Nm
RA-BC-20-08-10 	100048781 Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 1.5 Nm
RA-BC-20-10-10 	100048782 Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 1.5 Nm
RA-BC-20-10-12 	100048783 Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm ● 2 mm 1.5 Nm
RA-BC-E-20-06-10 	100048786 Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 0.7 Nm
RA-BC-E-20-10-10 	100048787 Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 0.7 Nm
RA-BC-E-20-10-12 	100048788 Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm ● 2 mm 0.7 Nm
RA-SDC-30-10-10 	100048792 Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm ● 2.5 mm 1.2 Nm
RA-SDC-30-10-12 	100048793 Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm ● 2.5 mm 1.2 Nm
RA-HC-25-10-10 	100048796 Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 1.2 Nm
RA-HC-25-10-12 	100048797 Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm ● 2 mm 1.2 Nm

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Aansluitkabel, M12-contrconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

