
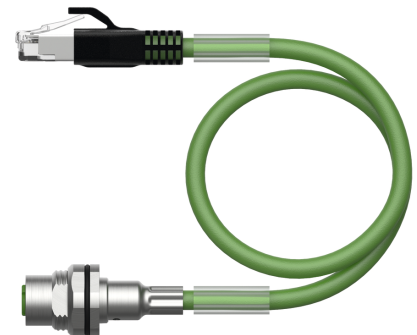


RJ45S-FKSDX-8814-5M

kabel voor Industrial Ethernet – Aansluitkabel

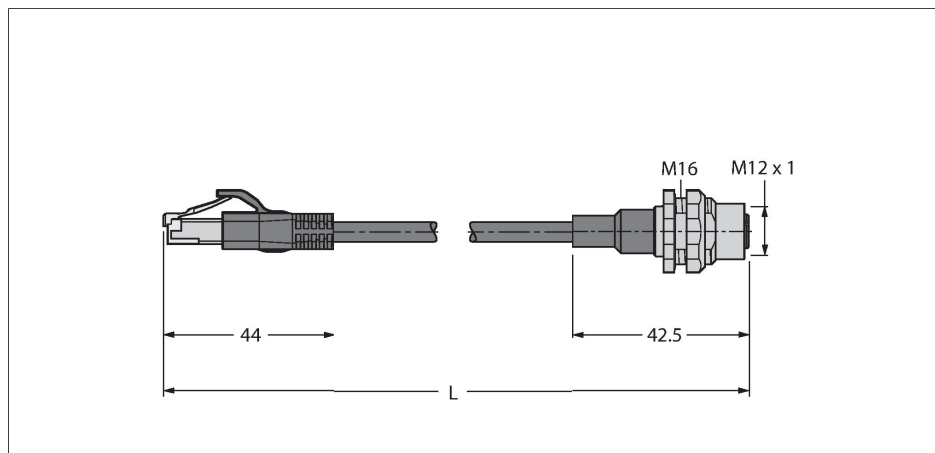

Technische gegevens


Type	RJ45S-FKSDX-8814-5M
Identnr.	100022056
Aantal polen	8
Connector B	Contraconnector, M12 × 1
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Netwerkprotocol	Ethernet
Kabeldiameter	Ø 8.9 mm ±0.30
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	PUR, Groen
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	8 x 0.14 mm ²
Draadopbouw	0.16 mm
Aderkleuren	WH(OG) OG;WH(GN) GN;WH(BN) BN;WH(BU) BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Testspanning	700 V
Stroombelastbaarheid	0.5 A

Kenmerken




- RJ45-connector, recht, 8-polig
- M12-flenscontraconnector, recht
- kabellengte: 5.0 meter

Kabeldoorsnede

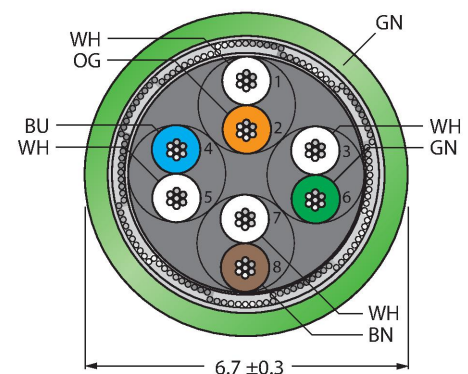

schakelplan

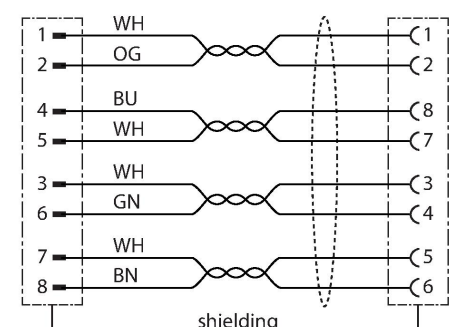

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 10 \times \varnothing$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+80 °C
Other Features	
Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
PVC-vrij	ja
UV-bestendigheid	ja
Oliebestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja
Certificaten	cULus