
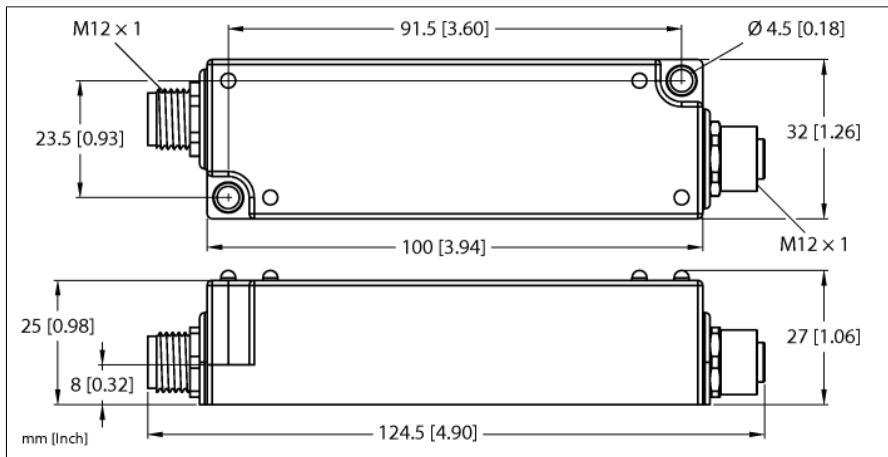
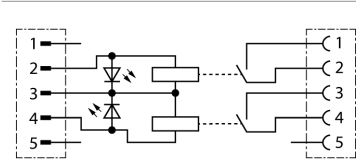



Toebehoren veldbustechniek Ontkoppelingsbox TBSB-I1-2RO04



- Ingangsbus M12 A-gecodeerd
- Uitgangsconnector M12 A-gecodeerd met twee onafhankelijke schakelcontacten
- Voor ont koppeling van twee PNP-uitgangen naar twee onafhankelijke potentiaal-vrije relaiscontacten

Type	TBSB-I1-2RO04
Identnr.	100026893
Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	19,2 ... 27,6 V DC
Systeemvoeding	24 VDC
Aansluittechniek - spanningsvoeding	M12
Schakelstroom	4 A
Potentiaalscheiding	Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang contactgevoelig
Vermogensverlies, typisch	≤ 2 W
Max. power on time	3600 cyc/h
Aansluittechniek ingangen	M12, 5-polig
Aansluittechniek uitgangen	M12, 5-polig
Directive	2014/30/EU EMV-richtlijn
Schoktest	Volgens EN 60068-2:-27
Kantelen en omvallen	Volgens IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Systeemdata	
Omgevingstemperatuur	-25...+40 °C
Opslagtemperatuur	-25...+50 °C
Altitude	Max. 2000 m
Beschermingsgraad	IP67
Behuizingsmateriaal	Polycarbonaat/ABS
Materiaal etiket aarding	Polycarbonaat/ABS
Halogeenvrij	ja
Montage	Vergoten behuizing

	Instructie Schakelplan	
 1 = n.c. 2 = IN2 3 = GND 4 = IN1 5 = n.c.	Instructie Ingangsschakeling M12 A-gecodeerd, voor aansluiting van twee PNP-uitgangen van een TBEN-module. Schakeling van het eerste relais via M12 X1 ingang PIN 4 tegen PIN 3 Schakeling van het tweede relais via M12 X1 ingang PIN 2 tegen PIN 3	
 1 = 23 2 = 24 3 = 13 4 = 14 5 = n.c.	Instructie Uitgang van eerste contact X2 PIN 3/13 en PIN 4/14, Uitgang van tweede contact X2 PIN 1/23 en PIN 2/24	