


Ford Conveyor Box voor aansluiting op IO-link-master

1 lamp, 1 druktoets met lamp, 1 aanraaksensor met lamp

OPIL-E4-IO2-FE02

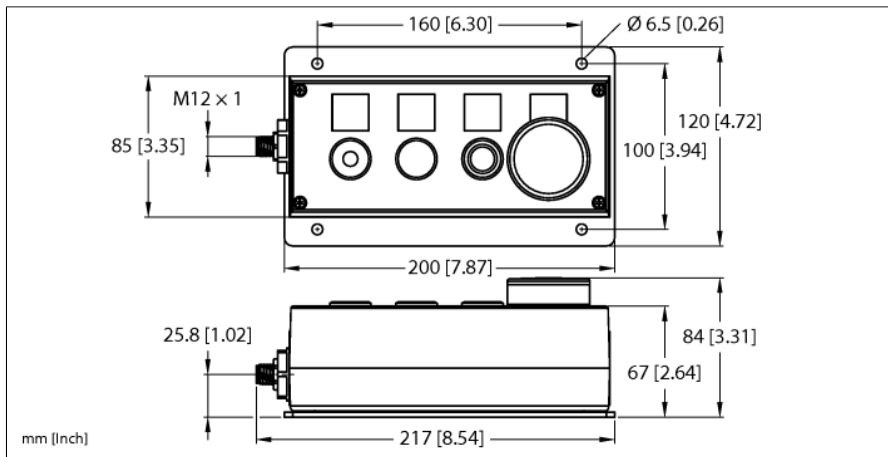

Type	OPIL-E4-IO2-FE02
Identnr.	100029327

Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18 ... 30 VDC
Aansluittechniek - spanningsvoeding	M12
Bedrijfsstroom	Max. 300 mA


IO-Link	
Aansluittechniek IO-Link	1 x M12
IO-Link specificatie	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Frametype	Ondersteunt alles
Transmissiesnelheid	COM 2 / 38,4 kBit/s

Normen-/richtlijnenconformiteit	
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2:2007

Systeemdata	
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Beschermingsgraad	IP54

- Robuuste behuizing
- Taal opschrift: Spaans
- 1x statuslamp rood
- 1x verlichte drukknop, ringverlichting blauw
- 1x verlichte (witte) touch-toets

IO-link M12 x 1



I/O-toewijzing op FIL20-8DXP

			Procesgegevens
Start Inicio Start		Uitgang I/O,	Byte.Bit-offset 0.7
		Ingang I/O,	Byte.Bit-offset 0.6
Reset Reiniciar Reset		Uitgang I/O,	Byte.Bit-offset 0.5
		Ingang I/O,	Byte.Bit-offset 0.4
Noodstop Parada de Emergencia Emergency-stop		Uitgang I/O,	Byte.Bit-offset 0.1