


LED-signaallamp

Signaallamp

K30LBXXP



Type	K30LBXXP
Identnr.	3011225

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Blauw
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Blauw, Doorlopend aan
Bijzondere kenmerken	Wash down


Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	25 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 1 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Hemisfeer, K30L
Afmetingen	$\varnothing 30 \times 44.5$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Beschermingsgraad	IP67
	IP69

Tests/certificaten	
MTTF	626 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: blauw (COL 1)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema

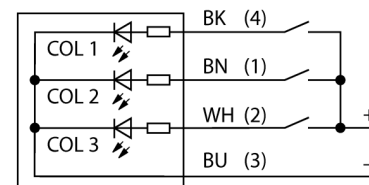

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB22A	3079414	montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm K30L	