



LED-signaallamp éénkleurige lichtzuil met geluidsfunctie TL50HRAQP

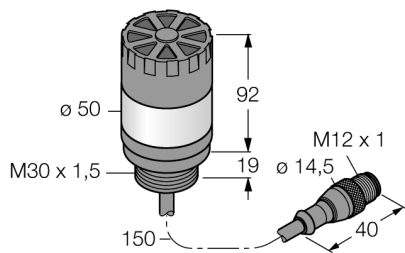

- zwarte kunststofbehuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP50
- kabel met connector M12x1, 150 mm
- monochroom: rood (COL 1)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN
- alarm max. 92 dB

Aansluitschema

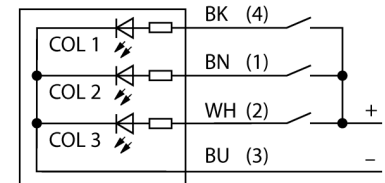

Functieprincipe

Eénkleurige lichtzuil voor universeel gebruik en met geluidsfunctie

Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen met meerdere kleuren.

Eenvoudig te lokaliseren verlichte segmenten die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt.

Kan maximum vijf kleuren weergeven.

Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.

Geen assemblage vereist.

Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.

Type	TL50HRAQP
Identnr.	3014604
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	rood
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Rood, Doorlopend aan, 32 lm
Alarmsignaal	Continu geluid, 92dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 100 mA
Bedrijfsspanning U_b	21...27VAC
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	25 mA
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	gladde behuizing, TL50
Afmetingen	$\varnothing 50 \times 111$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS, zwart
Window materiaal	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 $\times$ 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	