


beeldverwerking  
lineair lichtsysteem  
LEDILA435SSD6-XQ

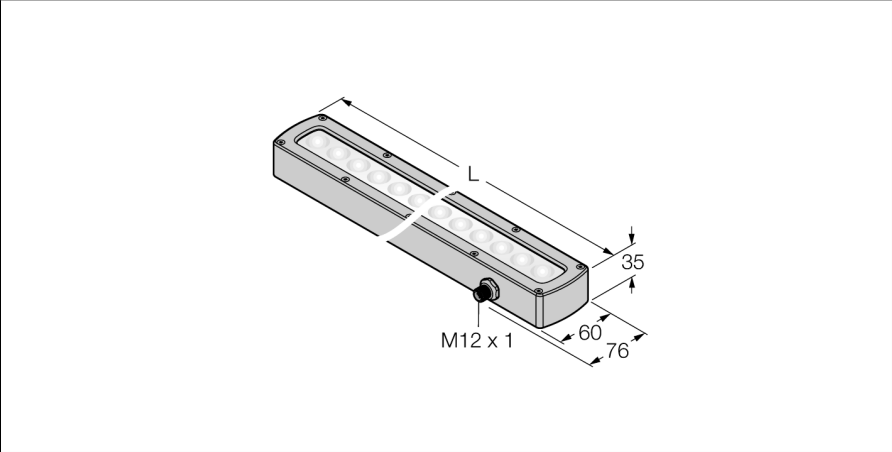

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP68
- kleur: infrarood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1

Aansluitschema

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

|          |                  |
|----------|------------------|
| Type     | LEDILA435SSD6-XQ |
| Identnr. | 3015050          |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Signaal- en weergavegegevens |                  |
| Toepassingsdoel              | Beeldverwerking  |
| Functie                      | Work light strip |
| Lichtsoort                   | IR               |
| Aslengte                     | 850...940 nm     |
| Uitstralingshoek             | 6,5°             |
| LED-levensduur (L70)         | 50000 h          |
| Bijzondere kenmerken         | Wash down        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Elektrische gegevens                      |           |
| Bedrijfsspanning U <sub>b</sub>           | 24 VDC    |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>b</sub> | ≤ 1500 mA |
| Max. stroomverbruik per kleur             | 1500 mA   |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Mechanische gegevens    |                         |
| Bouwvorm                | Rechthoekig             |
| Materiaal behuizing     | metaal, Roestvast staal |
| Window material         | kunststof, diffuus      |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1, PVC |
| Aantal aders            | 5                       |
| Omgevingstemperatuur    | 0...+50 °C              |
| Beschermingsgraad       | IP68                    |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tests/certificaten |                    |
| Certificaten       | CE, cULus gelisted |

Functieprincipe

Zeer intense verlichting van grote bereiken op grote afstanden.