


LEDWA70XD5-PM


beeldverwerking – oppervlaklicht

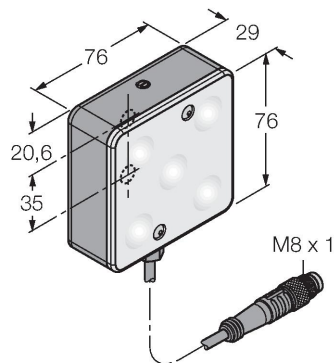

Kenmerken


- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: wit
- lichtintensiteit instelbaar
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	LEDWA70XD5-PM
Identnr.	3016074
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	wit
Color temperature	5000...+8300 K
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Ja
Kenmerken kleur 1	Wit
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted



Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.

