


LED-signaallamp

Signaallamp

K50LBXYPQ

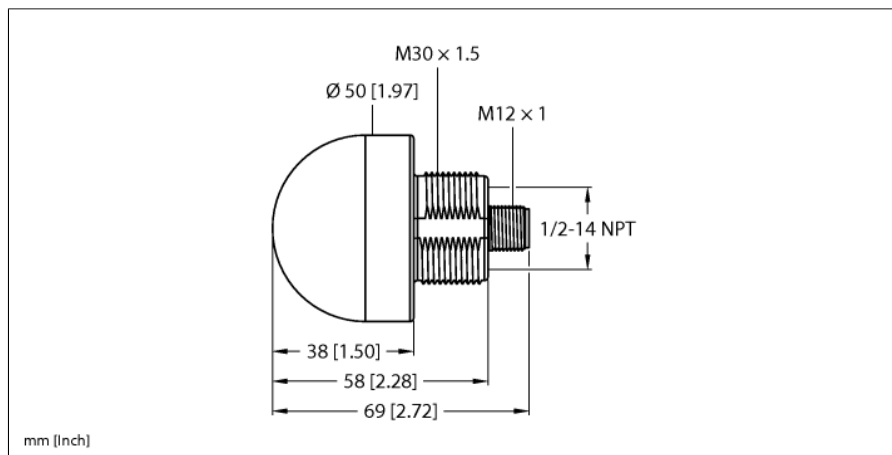

Type	K50LBXYPQ
Identnr.	3017722


Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	geel Blauw
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Blauw, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Geel
Kenmerken kleur 3	Geel
Bijzondere kenmerken	Wash down

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, potentiaalvrij
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 1 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Hemisfeer, K50L
Afmetingen	Ø 50 x 69 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window materiaal	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Beschermingsgraad	IP67 IP69



- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1,5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- kleuren: blauw (COL 1) / geel (COL 3)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

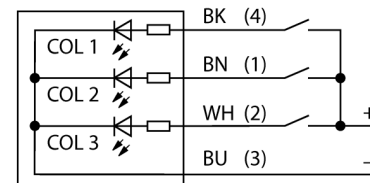

Tests/certificaten	
MTTF	249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top horizontal arm width 45, vertical arm height 38.5, hole diameter 30.5, hole offset from corner 6.3, bottom horizontal arm width 69, bottom horizontal arm offset from corner 7.5, and a 40-degree angle at the corner.
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. Dimensions include: top width 66.5, height 58.7, hole diameter 30, hole offset from top edge 12.7, hole offset from side edge 7, bottom width 50.8, and a 29-degree angle at the bottom corner.