


# K50BCLXYXPQ

## LED-signaallamp – Signaallamp




### Technische gegevens

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Type                                | K50BCLXYXPQ             |
| Identnr.                            | 3018338                 |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                         |
| Toepassingsdoel                     | LED-lamp                |
| Functie                             | Spot-licht              |
| Lichtsoort                          | geel                    |
| LED-levensduur (L70)                | 50000 h                 |
| Dimbaar                             | Nee                     |
| Kenmerken kleur 1                   | Geel, Doorlopend aan    |
| Bijzondere kenmerken                | Wash down               |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                         |
| Bedrijfsspanning $U_b$              | 12...30 VDC             |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_b$    | ≤ 160 mA                |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 160 mA                  |
| Ingangstype                         | PNP                     |
| Aanspreektijd typisch               | < 7 ms                  |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                         |
| In cascade monteerbaar              | Nee                     |
| Bouwvorm                            | Puck, K50BL             |
| Afmetingen                          | Ø 50 x 60 mm            |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof, PC, zwart    |
| Window material                     | Polycarbonaat, helder   |
| Elektrische aansluiting             | Connector, M12 × 1, PVC |
| Aantal aders                        | 4                       |
| Omgevingstemperatuur                | -40...+50 °C            |
| Relatieve luchtvochtigheid          | 0...90 %                |
| Beschermingsgraad                   | IP67                    |

### Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- boven- en zijaanzicht
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: geel (COL 2)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 12...30 VDC


### Aansluitschema

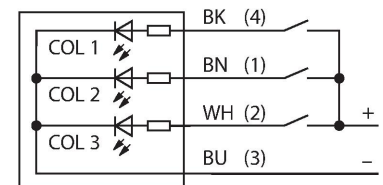


Technische gegevens

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| IP69               |                    |
| Tests/certificaten |                    |
| Certificaten       | CE, cULus gelisted |

Toebehoren

|                                                                                   |         |                                                                            |                                                                                    |         |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A                                                                            | 3032723 | montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad | SMB30SC                                                                            | 3052521 | montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
|  |         |                                                                            |  |         |                                                                               |

Toebehoren
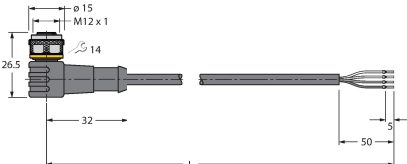
|                                                                                     |      |          |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                                                                          | Type | Identnr. |                                                                                                                      |
| RKC4.4T-2/TEL                                                                       |      | 6625013  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
|  |      |          |                                                                                                                      |
| WKC4.4T-2/TEL                                                                       |      | 6625025  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
|  |      |          |                                                                                                                      |