


K50BCLXRX  
LED-signaallamp – Signaallamp




Technische gegevens

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Type                             | K50BCLXRX             |
| Identnr.                         | 3018341               |
| Signaal- en weergavegegevens     |                       |
| Toepassingsdoel                  | LED-lamp              |
| Functie                          | Spot-licht            |
| Lichtsoort                       | rood                  |
| LED-levensduur (L70)             | 50000 h               |
| Dimbaar                          | Nee                   |
| Kenmerken kleur 1                | Rood, Doorlopend aan  |
| Bijzondere kenmerken             | Wash down             |
| Elektrische gegevens             |                       |
| Bedrijfsspanning $U_b$           | 12...30 VDC           |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_b$ | ≤ 160 mA              |
| Max. stroomverbruik per kleur    | 160 mA                |
| Ingangstype                      | PNP                   |
| Aansprektijd typisch             | < 7 ms                |
| Mechanische gegevens             |                       |
| In cascade monteerbaar           | Nee                   |
| Bouwvorm                         | Puck, K50BL           |
| Afmetingen                       | Ø 50 x 49 mm          |
| Materiaal behuizing              | Kunststof, PC, zwart  |
| Window material                  | Polycarbonaat, helder |
| Elektrische aansluiting          | Kabel, 2 m, PVC       |
| Aantal aders                     | 4                     |
| Omgevingstemperatuur             | -40...+50 °C          |
| Relatieve luchtvochtigheid       | 0...90 %              |
| Beschermingsgraad                | IP67                  |

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- boven- en zijaanzicht
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: rood (COL 2)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 12...30 VDC

Aansluitschema

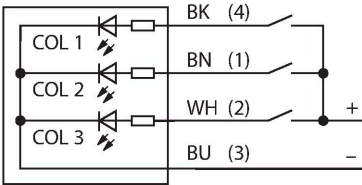

Functieprincipe



De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67 / IP69K. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de twee mogelijke kleuren gedurende de duur van het PNP ingangssignaal.

Technische gegevens

IP69

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tests/certificaten |                    |
| Certificaten       | CE, cULus gelisted |

Toebehoren

|                                                                                   |         |                                                                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SMB30A                                                                            | 3032723 | SMB30SC                                                                            | 3052521 |
| montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad        |         | montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar      |         |
|  |         |  |         |