


LED-signaallamp


Signaalzuil

CL50BRYP



- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- Beschermingsklasse IP67
- kleuren: blauw (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- Kabel, 2 m
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

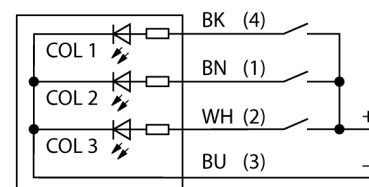

Funcieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik

Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen.

Verlicht segment voor zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.

Kan maximaal drie kleuren weergeven.

Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.

Geen assemblage vereist.

Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Type	CL50BRYP
Identnr.	3018642
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	Blauw rood geel
Dimbaar	Nee
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 100 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	cilindervormig/glad, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 114.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top horizontal arm width 45mm, vertical arm height 38.5mm, mounting hole diameter 30.5mm, bracket thickness 6.3mm, bottom horizontal arm width 69mm, and a 7.5mm gap from the bottom edge to the mounting hole. A 6.3mm hole is located on the vertical arm. A radius of R 40 is indicated at the bottom corner.
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. Dimensions include: top horizontal arm width 66.5mm, vertical arm height 58.7mm, mounting hole diameter 30mm with a 1.5mm hole offset, bracket thickness 12.7mm, bottom horizontal arm width 50.8mm, and a 29mm gap from the bottom edge to the mounting hole. A 7mm hole is located on the vertical arm.