


K50BCLBA120Q


LED-signaallamp – Signaallamp



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- zijde-aanzicht
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1,5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: blauw (COL 1)
- connector, 1/2 ", 3-polig
- bedrijfsspanning 90...240 VDC / 100...250 VAC

Aansluitschema

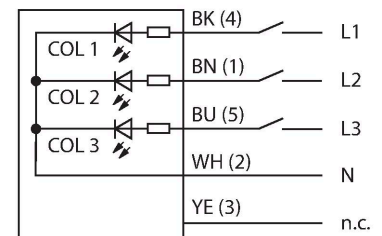

Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67 / IP69K. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de twee mogelijke kleuren gedurende de duur van het PNP ingangssignaal.

Technische gegevens

Type	K50BCLBA120Q
Identnr.	3019468
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Blauw
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Blauw, Doorlopend aan
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	90...240 VDC
Bedrijfsspanning U _B	100...250 VAC
Max. stroomverbruik per kleur	60 mA
Ingangstype	AC
Aansprektijd typisch	< 0.5 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Puck, K50BL
Afmetingen	Ø 50 x 60 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Connector, 1/2-20UNF-2B, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67

Technische gegevens

IP69	
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Toebehoren

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad		montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	
