


LED-signaallamp

Signaallamp

K50BLR1XBXP



Type	K50BLR1XBXP
Identnr.	3019786

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Blauw, roterend
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Blauw, Diversen
Bijzondere kenmerken	Wash down


Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 140 mA
Max. stroomverbruik per kleur	140 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 0.25 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Puck, K50BL
Afmetingen	Ø 50 x 49 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Beschermingsgraad	IP67
	IP69

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

- roterende LED
- zijde-aanzicht
- twee verschillende rotatiesnelheden
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: blauw roterend (COL 2)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 12...30 VDC


Aansluitschema

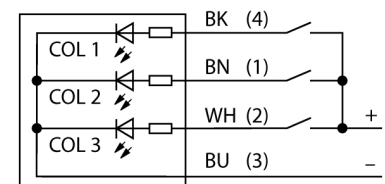

Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67 / IP69K. De roterende en knipperende functie van de K50-lamp produceert een helder en opvallende signaal dat in alle richtingen zichtbaar is.

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	