


K50BCLS1XYXPQ
LED-signaallamp – Signaallamp




Technische gegevens

Type	K50BCLS1XYXPQ
Identnr.	3019789
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Geel, knipperend
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Geel, Diversen
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 160 mA
Max. stroomverbruik per kleur	160 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 0.25 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Puck, K50BL
Afmetingen	$\varnothing 50 \times 60$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M12 $\times$ 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	$-40...+50$ °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67

Kenmerken

- knipperende LED
- boven- en zijaanzicht
- twee verschillende knippersnelheden
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: geel knipperend (COL 2)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 12...30 VDC

Aansluitschema

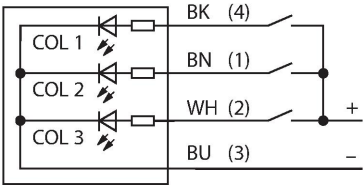



Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67 / IP69K. De roterende en knipperende functie van de K50-lamp produceert een helder en opvallende signaal dat in alle richtingen zichtbaar is.

Technische gegevens

IP69	
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Toebehoren

SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar
					

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring