


SSA-EB1PL2-02ECQ5A

Veiligheidstechniek – noodstopptoets verlicht

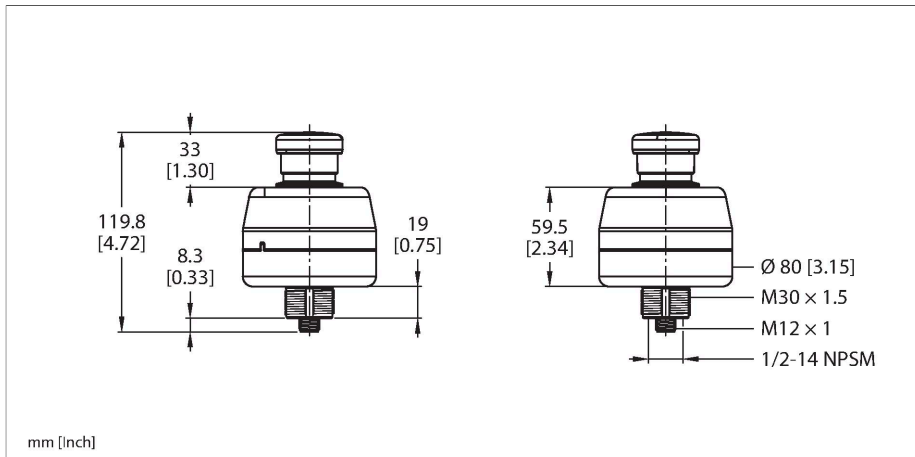


Technische gegevens

Type	SSA-EB1PL2-02ECQ5A
Identnr.	3028320
Functie	Noodstopdrukknop, verlicht
Lichtsoort	rood
Uitgangsfunctie	2 x N.C., potentiaalvrij
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	Ø 80 x 119.8 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
In cascade monteerbaar	ja
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Omgevingstemperatuur	-25...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45...85 %
Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
Vibratiebestendigheid	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE, cULus

Kenmerken

- beschermingsgraad IP65
- compatibel met AllenBradley ArmorBlock® 1732DS Safe DeviceNet remote I/O
- belichting: rood (continu)
- 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
- Connector, M12 x 1, 5-polig

Aansluitschema



Functieprincipe

Deze elektro-mechanische noodstoppen combineren de functie van klassieke schakelaars met deze van de EZ-LIGHT's. Zo verandert de weergegeven kleur in functie van de toestand van de schakelaar. Een bevestiging ter plaatse is steeds mogelijk, alsook een vergrendeling is verkrijgbaar die een accidentele bevestiging vermijdt. De behuizing is verkrijgbaar als ronde of rechthoekige bouwworm. Beide opties bezitten de beschermingsgraad IP65. Klassieke varianten zonder belichting zijn eveneens beschikbaar alsook varianten voor de aansluiting op de veiligheids-BUS van Siemens of AB/ROCKWELL.

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
<p>Technical drawing of the WKC4.5T-2/TEL cable. It shows a 90-degree angled M12 connector on the left and a 5-pin cable on the right. Dimensions include a connector diameter of 15 mm, a connector length of 26.5 mm, a cable length of 32 mm, a total length of L, a cable diameter of 5 mm, and a 50 mm distance from the connector to the cable end.</p>	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
<p>Technical drawing of the RKC4.5T-2/TEL cable. It shows a straight M12 connector on the left and a 5-pin cable on the right. Dimensions include a connector diameter of 15 mm, a connector length of 11.5 mm, a cable length of 42 mm, a total length of L, a cable diameter of 5 mm, and a 50 mm distance from the connector to the cable end.</p>	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com