



# Foto-elektrische sensor triangulatiesensor met schakeluitgang Q50ANY

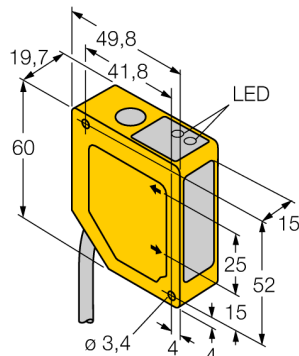

- voor- en achtergrondonderdrukking
- detectiebereik 50...200 mm
- 2m kabel, 5-polig
- bedrijfsspanning 12...30 VDC
- NPN schakeluitgang
- aanspreektijd van de uitgang 4 ms

## Funcieprincipe

De werking van de Q50 is gebaseerd op het optische triangulatieprocédé. De zender en de optiek brengen een lichtbron voort, die op een object wordt gericht. De lichtstralen worden door het voorwerp gereflecteerd, waarbij een deel van het diffuse licht op de ontvangerlens van de sensor valt en vervolgens op het PSD-ontvangelement (PSD - Position Sensitive Device / plaatsgevoelige sensor). De afstand van het object aan de ontvanger bepaalt de hoek waarmee het licht het ontvangelement raakt. Deze hoek bepaalt op zijn beurt, waar het gereflecteerde licht op de PSD-ontvanger valt. Een microprocessor analyseert en vergelijkt de positie van het object met de geprogrammeerde positiewaarden en wijzigt in overeenstemming daarmee het uitgangssignaal.

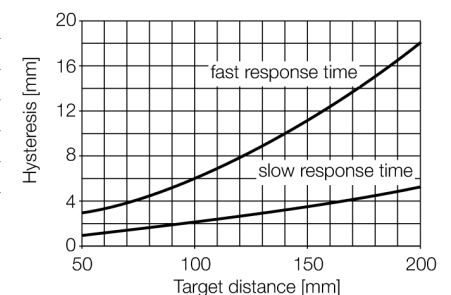

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Type                               | Q50ANY                       |
| Identnr.                           | 3067612                      |
| Optische Gegevens                  |                              |
| Functie                            | Naderingsschakelaar          |
| Bedrijfsmodus                      | Triangulatie                 |
| Lichtsoort                         | IR                           |
| Golflengte                         | 880 nm                       |
| Reikwijdte                         | 50...200 mm                  |
| Ongevoeligheid voor omgevingslicht | 10.000 lux                   |
| Elektrische gegevens               |                              |
| Bedrijfsspanning $U_s$             | 12...30 VDC                  |
| Eigen stroomopname $I_s$           | $\leq 70$ mA                 |
| Uitgangsfunctie                    | N.O. / N.C., NPN             |
| Schakelfrequentie                  | $\leq 112$ Hz                |
| Inschakelfoutimpulsonderdrukking   | $\leq 2$ s                   |
| Inschakelfoutimpulsonderdrukking   | $\leq 2000$ ms               |
| Aanspreektijd typisch              | $< 4$ ms                     |
| Mechanische gegevens               |                              |
| Bouwvorm                           | Rechthoekig, Q50             |
| Materiaal behuizing                | Kunststof, ABS/polycarbonaat |
| Lens                               | kunststof, acryl             |
| Elektrische aansluiting            | Kabel, 2 m, PVC              |
| Aantal aders                       | 5                            |
| Aderdoorsnede                      | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| Omgevingstemperatuur               | -10...+55 °C                 |
| Beschermingsgraad                  | IP67                         |
| Schakeltoestandsindicatie          | LED, Geel                    |
| Tests/certificaten                 |                              |