

retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter

Miniatuursensor

VS3AN5XLPQ5

Type	VS3AN5XLPQ5
Identnr.	3070075

Optische Gegevens	
Functie	Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus	Gepolariseerd (coaxiaal)
reflector meegeleverd:	neen
Lichtsoort	rood gepolariseerd
Golflengte	680 nm
Reikwijdte	0...250 mm

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Restrimpelspanning	< 10 % U_s
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 50 mA
Eigen stroomopname I_o	≤ 25 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O., lichtschakelend, NPN
Schakelfrequentie	≤ 500 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 150 ms
Aanspreektijd typisch	< 1 ms


Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof
Lens	glas, Glas
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-20...+55 °C
Beschermingsgraad	IP67

Weergave van de functiereserve	LED
--------------------------------	-----

Tests/certificaten	
--------------------	--

- coaxiale optiek vermijdt dode zone
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- NPN-schakeluitgang, helderschakelend

Aansluitschema

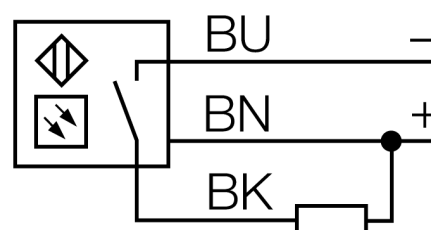


Functieprincipe

Bij retro-reflectieve sensoren bevinden zender en ontvanger zich in één behuizing. De lichtstraal van de zender wordt op een reflector gericht, die deze naar de ontvanger terugkaatst. Wanneer een voorwerp gedetecteerd wordt, onderbreekt deze de lichtstraal. Retro-reflectieve sensoren beschikken over enkele voordelen van de zender-ontvanger systemen (een goed contrast en grote functiereserve). Bovendien moet slechts één apparaat worden geïnstalleerd en bedraad. Voor de detectie van glanzende voorwerpen worden apparaten met gepolariseerde filter gebruikt.

Reikwijdtecurve

Functiereserve afhankelijk van de reikwijdte

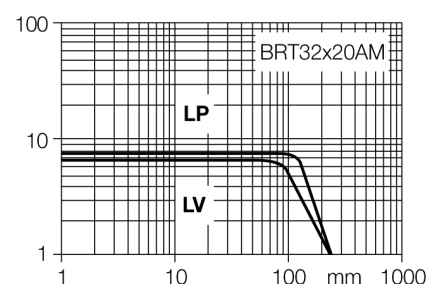

Functietoebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
BRT-32X20AM	3058982	rechthoekige reflector, reflectiefactor 1.2, materiaal acryl, omgevingstemperatuur -20 ... +60 °C, micro-prisma geometrie	